

DIGITUS Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SFP

DN-652103

EAN 4016032445760



Industrial Gigabit Ethernet Media Converter, SFP SFP Open Slot, without SFP Module

The media converters from DIGITUS® are an optimal solution for the migration of copper and fiber optic signals. From now on, you can access the fiber optic technology and transmit fiber optic signals over several kilometers without having to replace your entire network cabling. With our comprehensive range of products, you can respond to your individual needs. The intuitive operation guarantees a quick and easy installation. Many years of experience and a diverse range of services make DIGITUS® a reliable partner for your network technology.

Industrial Gigabit Ethernet Media Converter, SFP SFP Open Slot, without SFP Module, The perfect converter solution for optical data transmission

- Converts wire-based network signals into fiber optic signals
- High quality and the highest reliability
- 10/100/1000Base-TX to 1000Base-X
- Ports: 1x RJ45, 1x SFP
- Range of up to 80km
- Automatic cable detection - Auto MDI / MDI-X function
- Diagnostic LEDs for status and activity monitoring
- Compact, robust metal housing
- Excellent short circuit protection
- Lightning and overvoltage protection
- DIN rail (top hat rail) mounting possible
- Redundant power supply: 12~52 V DC, redundant power supply with reverse polarity protection function

- Extended operating temperature range, -40 °C ~ +80 °C
- Protection class IP40
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SFP
- Mode: Depending on module
- Distance (km): Depending on module
- DDM Support: no
- Industrial usage: yes
- Broadcasting Mode: Depending on module
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Gigabit
- Dimensions: 128x 86 x 34 mm
- Power Consumption: <3 W

Attributes

- Kontakt 1: RJ45
- Kontakt 2: SFP
- Lage: Beroende på modul
- Avstånd (km): Beroende på modul
- DDM-stöd: no
- Industriell användning: yes
- Sändningsläge: Beroende på modul
- PoE-injektor: no
- Ethernet-hastighet: Gigabit


Package contents

- Industrial Gigabit Media Converter RJ45, SC 0.5km
- Quick start guide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	36.00	45.00	37.00	59,940.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	18.00	7.00	22.00	2,772.00
Packaging Unit Single	1	0.60	18.00	7.00	22.00	2,772.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

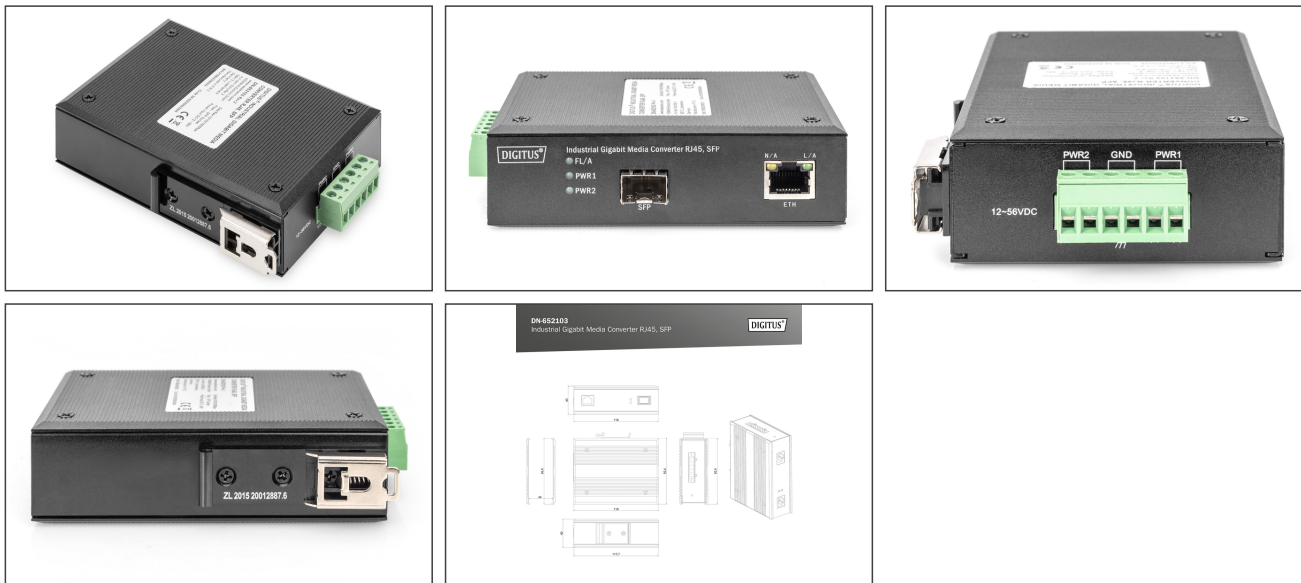

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablar från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablar med avseende på synliga skador

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com