
DIGITUS® Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy DIGITUS kat.6,U/UTP, Eca, AWG 23/1, PE, 500m, czarny, szpula

DK-1613-VH-5-OD

EAN 4016032446163

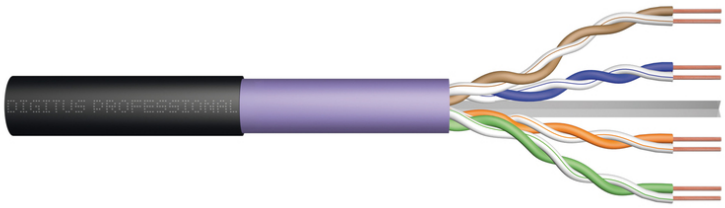

Kabel instalacyjny zewnętrzny suchy DIGITUS kat.6,U/UTP, Eca, AWG 23/1, PE, 500m, czarny, szpula

Kable instalacyjne U-UTP kategorii 6 firmy DIGITUS zostały opracowane i przetestowane zgodnie ze specyfikacjami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 i DIN EN 50288-5-1 kategorii 6. Każdy kabel składa się z 8 oznaczonych kolorami żył AWG 23 w izolacji polietylenowej. Przewodniki są skręcone w 4 pary o różnej długości. Szczegóły nadruku na płaszczu zewnętrznym obejmują nazwę marki, numer artykułu i długość kabla od 0 do 350 metrów. Kabel jest zapakowany w kartonowe pudełko ułatwiające instalację.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: goły drut miedziany, AWG 23/1
- Izolacja: HD-PE (polietylen o wysokiej gęstości)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: Brak
- Osłona zewnętrzna: Eca zgodnie z EN 50575; LSZH
- Grubość osłony zewnętrznej (nominalna): 0,5 mm (Eca)
- Kolor powłoki zewnętrznej: fioletowy (powłoka Eca); czarny (powłoka PE)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna (nominalna): 6,8 mm (Eca)
- Waga (kg/km): 48 kg (Eca)
- Impedancja: 100 ± 5 Ohm przy 1-250 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 MHz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja DC: maks. 72 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 3
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie czasowe: maks. 20 nS/100 m.
- Klasa izolacji: "b" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 69%

Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 500 m
- Kolor: Fioletowy
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LS0H


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Więcej zdjęć







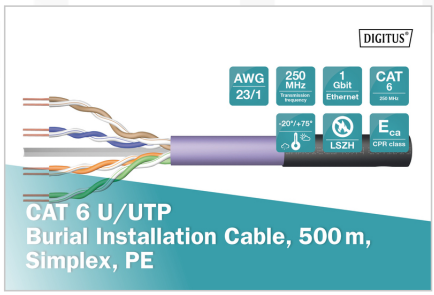

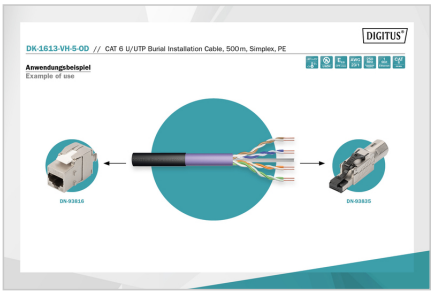


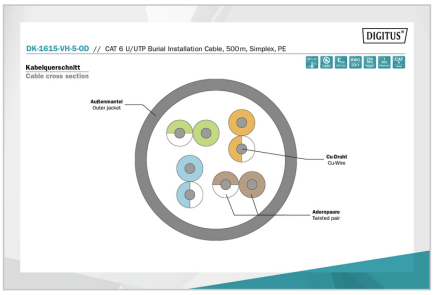


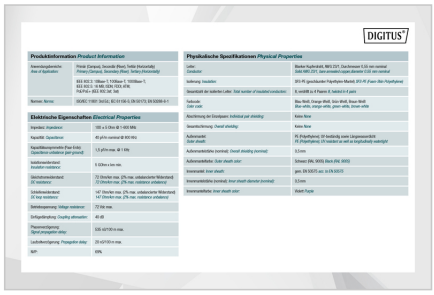

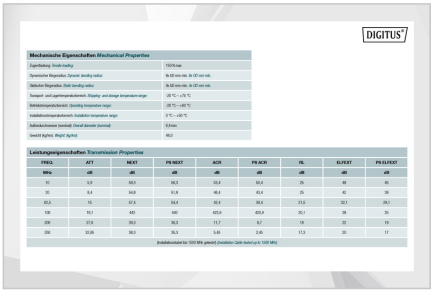



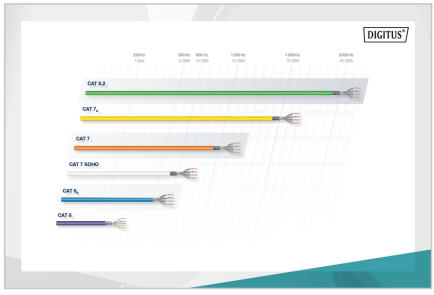

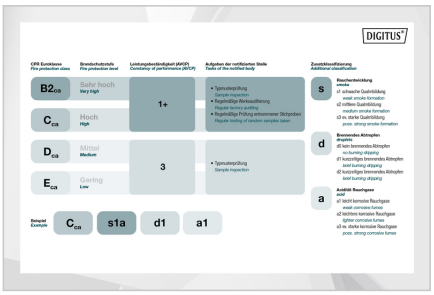

Safety notes

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarć.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- W przypadku kabli wewnętrznych (z powłoką LSZH): nadają się wyłącznie do układania w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com