

# Digitus® Cable de conexión HDMI High Speed con Ethernet

DB-330123-020-S

EAN 4016032446620



## HDMI Premium High Speed connection cable, type A M/M, 2.0m, w/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, bl

Este cable HD compatible con 3D sirve para conectar dispositivos de audio/vídeo como reproductores de Blu-ray, videoconsolas, etc., a un televisor, monitor u ordenador. También es adecuado para el uso de cualquier aplicación basada en IP.

### Con capacidad para 4K/Ultra HD y 3D + conectividad Ethernet

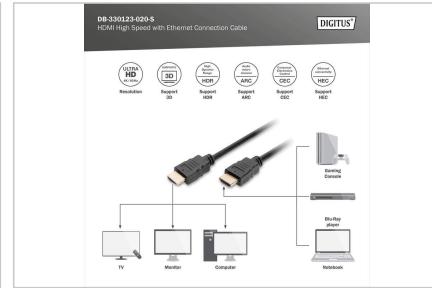
- Compatible con las características de HDMI 2.0
- Compatible con Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p de resolución.
- Compatible con 4K 3D
- Compatible con High Dynamic Range (HDR)
- Compatible con la función Canal de Retorno de Audio (ARC)
- Cumple con la función Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC)
- Admite Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Apto para Dolby TrueHD
- Compatible con audio/vídeo Multi Stream

- Compatible con cinemascope 21:9
- Compatible con audio de 32 canales
- Con canal Ethernet (HEC)

### Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Cubiertas: plástico
- Estandar HDMI: HDMI Premium High Speed con Ethernet
- Estandar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 2 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

| Logistics                       |                 |                |               |               |                |                 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton           | 72              | 10.10          | 54.00         | 40.00         | 29.00          | 62,640.00       |
| Packaging Unit Inside           | 12              | 1.68           | 19.00         | 17.00         | 29.00          | 9,367.00        |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.14           | 8.00          | 4.00          | 23.00          | 736.00          |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.12           | 7.00          | 3.00          | 22.00          | 0.00            |

**More images:****Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)