DIGITUS® Cavo di collegamento DisplayPort, 2m

AK-340106-020-S

EAN 4016032450313



Cavo di collegamento DisplayPort, DP M/M, 2,0 m, con interblocco, Ultra HD 8K,

Questo cavo standard DisplayPort supporta tutti i requisiti odierni: dalla riproduzione di contenuti UHD 8K ad alta risoluzione tramite la trasmissione audio a 8 canali al supporto delle codifiche HDCP e DPCP. Eseguite il mirroring del desktop del vostro laptop su un monitor di grandi dimensioni o espandete il desktop con un altro display dotato di DisplayPort. Questo cavo di alta qualità consente il trasferimento rapido dei dati senza problemi, anche in applicazioni grafiche o giochi complessi. I contatti dorati e la doppio schermatura del cavo assicurano la massima conduttività e una trasmissione senza problemi.

Ideale per CAD/CAM, GIS, sviluppo in 3D, simulazione in tempo reale e altro.

- Velocità di trasferimento: fino a 32,4 GBit/s
- Supporta risoluzioni fino a 8K@60Hz (Ultra HD)
- Risoluzione video supportata: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Profondità di colore: 24 bit RGB
- Supporta 1-8 canali audio per la trasmissione audio
- Frequenze di campionamento audio: 32-192 kHz con bit rate massimo di 4.608 kB/s
- Supporta HDCP e DPCP
- Installazione Plug & Play
- Versione DisplayPort: 1.4

Attributes

- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Risoluzione max.: 7680 x 4320 pixel, 60Hz
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: schermatura semplice

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.75	33.00	44.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	5	0.78	28.00	36.00	25.00	25,200.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	17.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.16	3.00	15.00	14.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



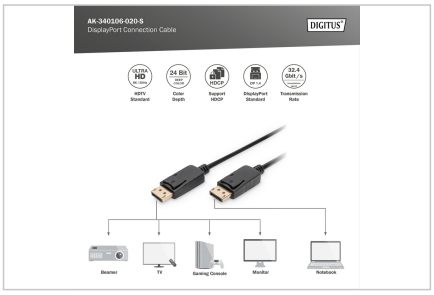

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com