DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 2m

AK-340106-020-S

EAN 4016032450313



Cabo de ligação DisplayPort, tipo DP St/St, 2.0m, c/ bloqueio, UHD 8K 60Hz, DP 1.4, p/b

Com este padrão de cabo, este cabo DisplayPort suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdo UHD 8K de alta resolução, à transmissão de áudio de 8 canais, ao suporte para encriptação HDCP e DPCP. Espelhe o ambiente de trabalho do seu computador portátil num monitor grande ou expanda o seu ambiente de trabalho com um ecrã adicional com DisplayPort. Com este cabo de alta qualidade, é possível efetuar transferências de dados rápidas, sem gaguejar, mesmo com aplicações gráficas ou jogos exigentes. Os contactos banhados a ouro e a blindagem dupla do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

Ideal para CAD/CAM, GIS, desenvolvimento 3D, simulação em tempo real e muito mais.

- Taxa de transferência: até 32,4 GBit/s
- Suporta resoluções até 8K@60Hz (Ultra HD)
- Resolução de vídeo suportada: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Profundidade de cor: 24 bits RGB
- Suporta 1-8 canais de áudio para transmissão de áudio
- Frequências de amostragem de áudio: 32-192 kHz com taxa de bits máxima de 4.608 kB/s
- Suporta HDCP e DPCP
- Instalação Plug & Play
- Versão DisplayPort: 1.4

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Resolution max.: 7680 × 4320 Pixel, 60Hz
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: single shielding


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.75	33.00	44.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	5	0.78	28.00	36.00	25.00	25,200.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	17.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.16	3.00	15.00	14.00	0.00

More images:



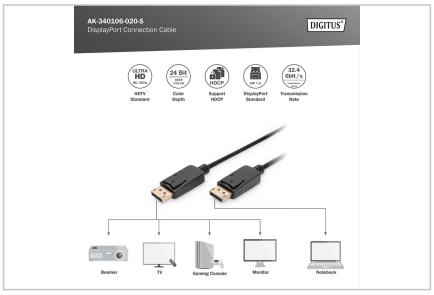

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com