# DIGITUS Estación de conexión multipuerto USB Type C™, 8 puertos

**DA-70866**
**EAN 4016032450443**

**USB-C Multiport Travel Dock, 8 puertos 2 vídeo, 2 USB-C, 2 USB3.0, RJ45, 2 lectores de tarjetas**

Con la estación de conexión multipuerto de viaje USB Type C™ de DIGITUS®, siempre tendrá disponibles las interfaces fundamentales. La estación de conexión amplía su ordenador portátil con ocho puertos. Ofrece dos interfaces de vídeo (HDMI y VGA). Admite la mayor resolución (HDMI): UHD nítida (4K2K/30 Hz). La estación ofrece además dos conexiones USB 3.0, una de las cuales permite también una función de carga para dispositivos móviles (BC 1.2) También ofrece una conexión USB-C™ (suministro de corriente 3.0 + transmisión de datos). Gracias a la conexión Gigabit Ethernet, también puede conectar su ordenador portátil a la red por cable. Se completa con dos lectores de tarjetas (Micro SD, SDHC, SDXC/MMC). Gracias al tamaño compacto, el peso reducido y el cable de conexión extraíble, la estación de conexión multipuerto es el compañero ideal para los viajes y desplazamientos.

**Los interfaces más importantes siempre disponibles; amplíe su ordenador con 8 conexiones a través de un único puerto USB-C™**

- 1 HDMI (resolución UHD, 4K/30 Hz)
- 1 VGA (Full HD 1080p/60 Hz)
- 2 puertos USB 3.0 para la transferencia de datos en Super Speed, uno con función de carga (BC 1.2) para dispositivos móviles (5 V/1,5 A).
- Compatible con Ultra HD (30 Hz), resolución 3840 x 2160p (HDMI)
- 1 conexión x USB-C™; Power Delivery (suministro de corriente) (PD) 3.0 (100 W, 20 V/5 A max.) + transmisión de datos (5 Gbit/s max.)
- 1 conexión Gigabit Ethernet - conexión del ordenador portátil a la red a través de cable
- 2 lectores de tarjeta (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Cable de conexión USB-C™ extraíble (10 cm); el cable de conexión puede recogerse en la carcasa
- Versión USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Carcasa de auténtico aluminio
- Tamaño ultra compacto y peso reducido; perfecto para viajes y desplazamientos-
- Color: Plateado
- Dimensiones: La. 12,5 x an. 6,1 x al. 1,5 cm
- Peso: 135 g
- No todos los puertos USB-C™ admiten todas las características del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort y la entrega de alimentación USB (PD).
- La capacidad de salida de video depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado. Algunas tarjetas gráficas tienen soporte MST limitado, mientras que algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- El adaptador de red utilizado debe proporcionar como mínimo 60 vatios para suministrar corriente a un portátil conectado y a la estación de conexión , mediante la toma USB-C™.

**Attributes**

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): no
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de audio: 0
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 2
- Número de puertos USB A: 2
- Número de puertos USB-C: 1
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI, VGA

**Package contents**

- Estación de conexión multipuerto USB Type C™, 8 puertos
- Instrucciones de uso

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Unit Carton | 40 | 10.40 | 57.00 | 28.00 | 23.00 | 36,708.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 2.60 | 26.00 | 21.00 | 13.00 | 7,098.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.26 | 16.00 | 11.50 | 2.50 | 460.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.14 | 12.60 | 6.10 | 1.50 | 0.00 |

**More images:**

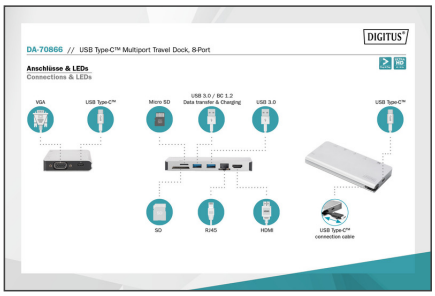


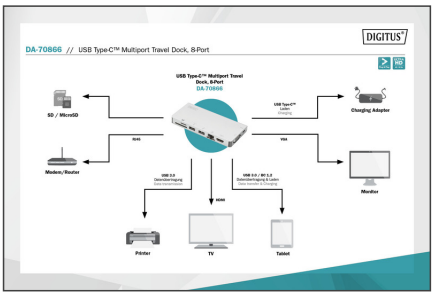

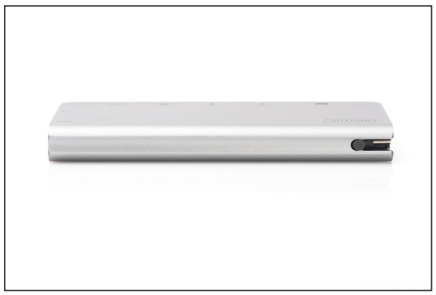

**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com