DIGITUS Cavo prolunga USB Type-C 2a gen, Type-C a C

AK-300210-007-S
EAN 4016032451129

USB Type-C extension cable, type C M/F, 0.7m, Gen2, 5A, 10GB, 3.1 Version, CE, bl

Questo cavo prolunga USB Type-C consente di estendere la distanza di utilizzo dell'interfaccia Type-C su notebook, tablet, smartphone o docking station.

Estendere la propria porta di origine di tipo C in una posizione adatta sul proprio MacBook o su un altro dispositivo

- Velocità di trasferimento dati USB 3.1 fino a 10 Gbps, Superspeed+
- Supporta alimentazione fino a 20V/5A, 100 W
- Supporta le specifiche USB PD (Power delivery).
- Supporta video/audio fino a 4K (4096 x 2304, 30Hz)
- Supporta DisplayPort segnale video/audio

Attributes

- AWG: 26
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Connettore USB-C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.7 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	5.90	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.30	25.00	30.00	7.60	5,700.00
Packaging Unit Single	1	0.03	1.00	11.50	21.50	247.25
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	10.50	9.00	0.00

More images:

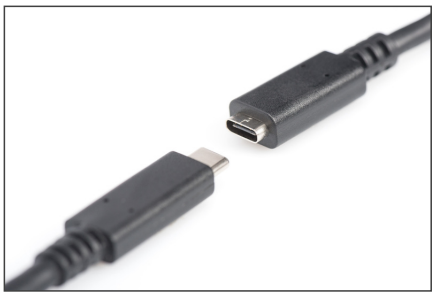
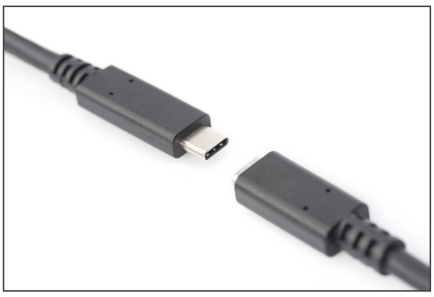

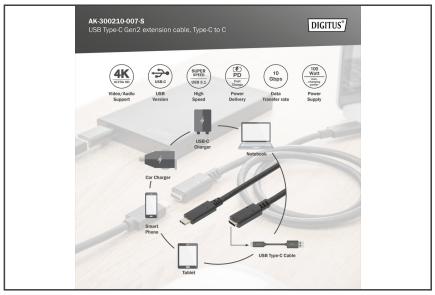

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com