

DIGITUS 16-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks

DN-95312-1

EAN 4016032451457



Managed Fast Ethernet PoE Switch 16-Port RJ45, 2-Port Combo TP/SFP, 250W PoE Budget

Die DIGITUS® managed Fast Ethernet PoE Switches sind auf mittelgroße bis große Netzwerke ausgelegt. Sie bieten Smart-Features, welche ideal für simple QoS-/CoS - Anwendungen sind. Die PoE-Funktion und die 19" Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switches sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Integrierte Power over Ethernet (PoE) und Netzwerkmanagement-Features für kleine und mittelgroße Netzwerkeumgebungen

- 16 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
- 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1q, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Unterstützt Port-Konfiguration, PoE-Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Strom-Kontrolle
- PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
- PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Port basiertes VLAN, Tag basiertes VLAN, Multi-to-1 Einstellungen
- Trunk-Einstellungen 3 Gruppen (1 - 4 Ports je Gruppe)
- QoS-Unterstützung
- MAC-Adressen-Filterung, TCP/UDP-Filterung
- PoE-Leistungssteuerung: PoE-Status, PoE-Einstellung, PoE-Leistungsverzögerung, PoE-Zeitplan
- Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
- Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port

- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- Auto MDI/MDI-X Funktion
- Backplane mit 7.2Gbps
- Unterstützt bis zu 4K MAC Adressen
- Integriertes Netzteil
- Maximale Leistungsaufnahme: 270 Watt
- Maximale PoE-Ausgangsleistung 250 Watt

Merkmale



- Anzahl der Ports: 16
- PoE Leistungsbudget: 250 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Managed: ja
- Montageart: 19 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
- VLAN: ja

Lieferumfang

- 16-Port PoE managed Fast Ethernet Switch
- Schnellstartanleitung
- Stromkabel
- Befestigungszubehör

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	3	13,35	38,90	50,90	34,50	68.310,30
Innen-VPE	1	4,45	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Einzel-VPE	1	4,45	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Netto einzeln ohne VP	1	3,68	23,20	44,00	4,50	2.772,00

Weitere Anwendungsbilder:

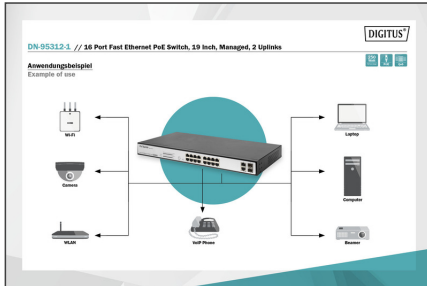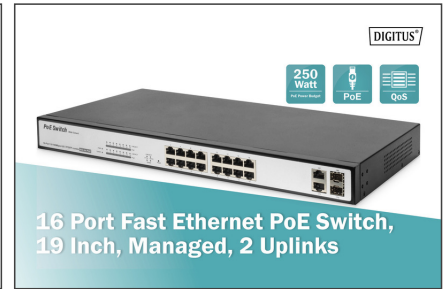

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com