

Digitus® Adattatore USB Type-C™ - HDMI + VGA

DA-70858

EAN 4016032451525



USB Type C to HDMI + VGA Adapter 4K/30Hz / Full HD 1080p, black

L'adattatore video USB Type-C™ HDMI + VGA aggiunge due porte video (HDMI, VGA) al dispositivo USB-C™. Collega una TV aggiuntiva o un monitor al tuo notebook oppure tieni una presentazione tramite un proiettore. La risoluzione più alta possibile è UHD (4K/30Hz). È possibile utilizzare un monitor aggiuntivo, se sono collegati due monitor la priorità è sulla connessione HDMI. L'adattatore video è adatto a tutti i sistemi operativi: Windows, Mac, Google Chrome.

Estende il tuo dispositivo USB-C™ con due interfacce video (HDMI, VGA)

- Collegamento 1: Spinotto USB-C™
- Collegamento 2: Presa HDMI
- Collegamento 3: Presa VGA
- Riproduzione di un segnale video, se due monitor sono collegati contemporaneamente (priorità: 1 HDMI, 2 VGA)
- Estende il tuo dispositivo USB-C™ con due interfacce video (HDMI, VGA)
- 1x HDMI (UHD, 4K/30Hz)
- 1 VGA (Full HD)
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Corrisponde alla modalità alternativa di DisplayPort VESA
- Chipset: VL100/IT6562FN
- Lunghezza del cavo: 11,0 cm
- Colore: Nero
- Dimensioni: L 18,0 x P 4,0 x A 1,4 cm

- Peso: 35 g
- Non tutte le porte USB-C™ supportano tutte le funzionalità dello standard USB Type-C™. Assicurati che la porta USB-C™ del tuo notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (modalità DP-Alt).
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcune schermate limitano anche la risoluzione disponibile.

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): no
- Risoluzione max.: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Lettore schede: no
- Numero di porte audio: 0
- Numero di porte di rete: 0
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 0
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI, VGA
- Prodotti USB-C: sì


Package contents

- Adattatore USB Type-C™ - HDMI + VGA
- QIG (Guida rapida per l'installazione)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.00	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.10	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	6.00	4.00	1.40	0.00

More images:

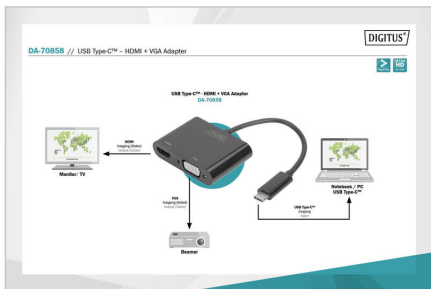

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com