DIGITUS Barras de compensación de potencial, 820 mm

DN-19-EARTH-L
EAN 4016032451532

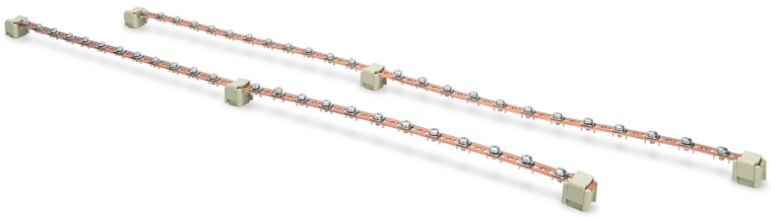

Raíl de compensación de potencial, juego de 2, 820 mm 2x 24 puntos de conexión, incl. cables de toma de tierra

Las barras de compensación de potencial pueden montarse fácilmente en las guías del perfil del rack para unir los componentes necesarios. Hay dos versiones disponibles: La versión corta (220 mm de longitud) tiene un total de seis puntos de conexión. La segunda versión es un kit compuesto por dos barras de 820 mm de longitud con 24 puntos de conexión cada una (en total 48 puntos) con un cable adicional de toma de tierra para unir ambas barras.

- Barra colectora de cobre
- incluye 4 cables de conexión a tierra (diámetro 4 mm, longitud 40 cm) y material de montaje, M6

Package contents

- Material de fijación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

More images:

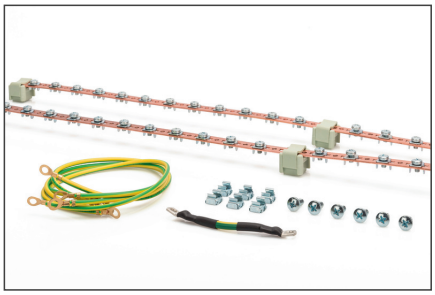

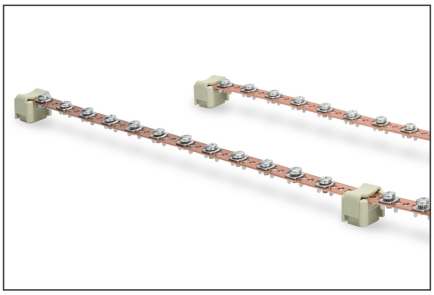

Safety notes

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com