
DIGITUS® Guide di equalizzazione potenziale, 770 mm

DN-19-EARTH-L

EAN 4016032451532

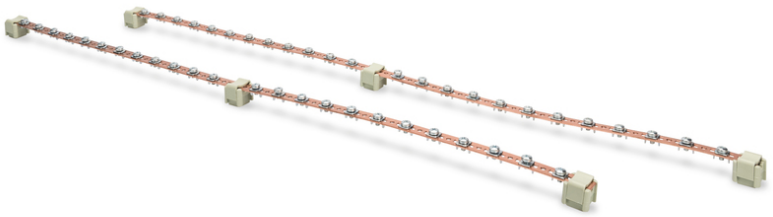

Binario di equalizzazione del potenziale, set di 2, 770 mm 2x 24 punti di connessione, inclusi i cavi di messa a terra

Le guide di equalizzazione del potenziale possono essere facilmente montate sulle guide profilate del rack per collegare i componenti necessari. Sono disponibili due versioni: la versione corta (lunga 220 mm) ha un totale di sei punti di connessione. La seconda versione è un set composto da due binari lunghi 770 mm con 24 punti di connessione ciascuno (48 in totale) con un cavo di messa a terra corto aggiuntivo per collegare i due binari.

- Barra di rame
- 24 punti di connessione incl. vite, M5
- incl. 4x cavo di messa a terra (diametro 4 mm, lunghezza 40 cm) e materiale di montaggio, M6

Attributes

- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Materiale di fissaggio

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

More images:





Safety notes

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com