
# DIGITUS® Potencjalne szyny wyrównawcze, 770 mm

**DN-19-EARTH-L**

**EAN 4016032451532**

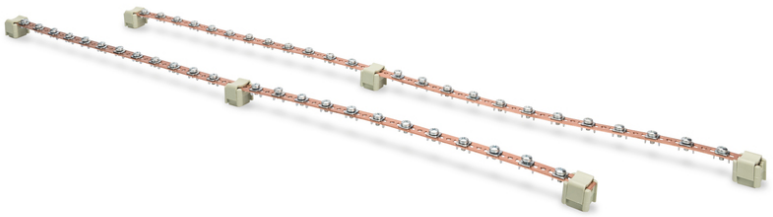

**Potential equalization bar set, 2 pcs., 820 mm2x 24 connection points, incl. earthing leads**

Szyny wyrównujące potencjały można łatwo zamontować na szynach profilowych szafy rack w celu podłączenia niezbędnych komponentów. Dostępne są dwie wersje: krótka wersja (o długości 220 mm) ma łącznie sześć punktów połączeniowych. Druga wersja to zestaw składający się z dwóch szyn o długości 770 mm z 24 punktami połączeniowymi każda (łącznie 48) z dodatkowym krótkim kablem uziemiającym do połączenia dwóch szyn.

- Miedziana szyna zbiorcza
- 24 punkty połączeniowe, w tym śruba M5
- W zestawie 4x przewód uziemiający (średnica 4 mm, długość 40 cm) i materiał montażowy, M6

**Atrybuty**

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

**Zawartość opakowania**


- Materiał mocujący

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 1 | 1.70 | 3.50 | 84.00 | 3.50 | 1,029.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 1.70 | 2.50 | 82.00 | 2.00 | 410.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 1.70 | 2.50 | 82.00 | 2.00 | 410.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 1.50 | 2.50 | 82.00 | 2.00 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**



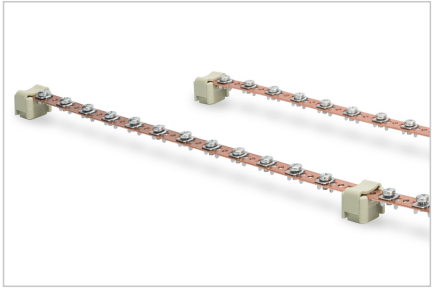

**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com