


# DIGITUS® Calhas de compensação de potencial, 770 mm

DN-19-EARTH-L

EAN 4016032451532

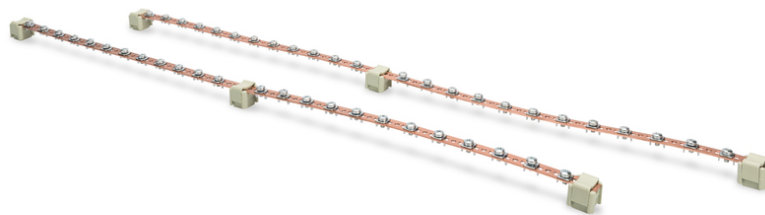

## Calha de compensação de potencial, conjunto de 2, 770 mm 2x 24 pontos de ligação, incluindo cabos de ligação à terra

As calhas de compensação de potencial podem ser facilmente montadas nas calhas de perfil do seu bastidor para ligar os componentes necessários. Estão disponíveis duas versões: a versão curta (220 mm de comprimento) tem um total de seis pontos de ligação. A segunda versão é um conjunto composto por duas calhas de 770 mm de comprimento com 24 pontos de ligação cada (48 no total) com um cabo de ligação à terra curto adicional para ligar as duas calhas.

- Barramento de cobre
- 24 pontos de ligação incl. parafuso, M5
- incl. 4x cabo de ligação à terra (diâmetro 4 mm, 40 cm de comprimento) e material de montagem, M6

### Attributes

- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


### Package contents

- Material de fixação

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

### More images:

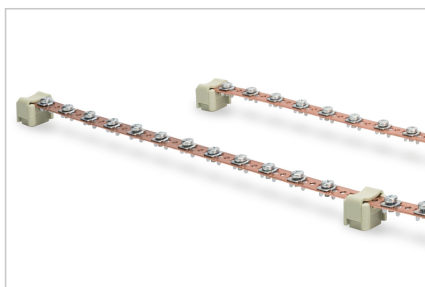

**Safety notes**

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)