
DIGITUS® Calhas de compensação de potencial, 770 mm

DN-19-EARTH-L

EAN 4016032451532

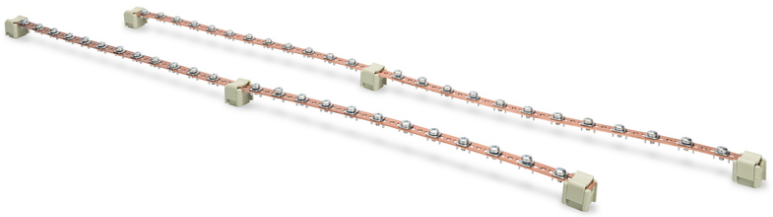

Calha de compensação de potencial, conjunto de 2, 770 mm 2x 24 pontos de ligação, incluindo cabos de ligação à terra

As calhas de compensação de potencial podem ser facilmente montadas nas calhas de perfil do seu bastidor para ligar os componentes necessários. Estão disponíveis duas versões: a versão curta (220 mm de comprimento) tem um total de seis pontos de ligação. A segunda versão é um conjunto composto por duas calhas de 770 mm de comprimento com 24 pontos de ligação cada (48 no total) com um cabo de ligação à terra curto adicional para ligar as duas calhas.

- Barramento de cobre
- 24 pontos de ligação incl. parafuso, M5
- incl. 4x cabo de ligação à terra (diâmetro 4 mm, 40 cm de comprimento) e material de montagem, M6

Attributes

- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents


- Material de fixação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

More images:



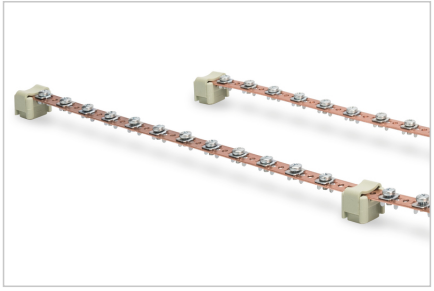

Safety notes

- Ao instalar e utilizar os acessórios para armários de rede, tenha em atenção as respetivas instruções de segurança do fabricante ou do sistema de armários no qual pretende utilizar o acessório.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com