DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet, embalagem de 10

AK-990920-020-S

EAN 4016032451990



Cabo de ligação HDMI Premium de alta velocidade, tipo A St/St, 2,0 m, com éter, UHD,4K@60Hz,dourado,preto,conjunto de 10

Este cabo compatível com HD e 3D é utilizado para ligar dispositivos áudio/vídeo, como leitores de Blu-ray, consolas de jogos, etc., a um televisor, monitor ou PC. Também adequado para utilização com qualquer aplicação baseada em IP.

Perfeito para transmissões de vídeo, jogos ou ampliação da estação de trabalho

- Suporta até 4K 50/60p
- Suporta resolução de vídeo até 4096 x 2160p
- Suporte 3D
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo
- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Com canal Ethernet (HEC)

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	7.05	40.00	38.00	21.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	12	1.41	5.00	44.00	44.00	9,680.00
Packaging Unit Single	1	0.12	5.00	44.00	44.00	9,680.00
Net single without Packaging	1	0.00	17.00	13.00	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



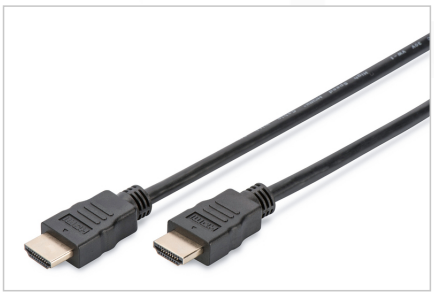

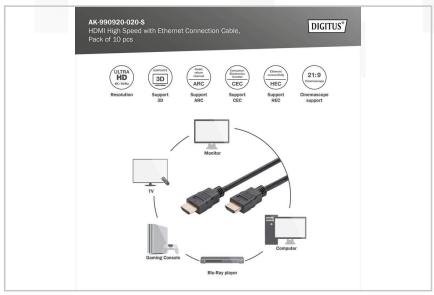



Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente os cabos para detetar danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com