DIGITUS® CAT 6A Patch Panel, skärmad, 12 portar, 1HE, 10", svart

DN-91612S-EA

EAN 4016032454861



CAT 6A Patch Panel, skärmad,12 portar 1HE, 10", rackmount,svart RAL 9005

DIGITUS® CAT 6A Patch Panel finns i version med 12 portar. Den är tillverkad i 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål och är en robust patchpanel för 10" skåpmontage. Motsvarar standarden (IEEE 802.3at/af) PoE+. Patchpanelen är elektromagnetiskt avskärmad och vidarebefordrar därmed data i din nätverksinfrastruktur utan förluster och störningar. 360°-avskärmningen på kontaktställena säkerställer att varje enskild konsolideringspunkt skärmas av optimalt.

Framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk.

- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Användningsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Avsedd för 254 mm (10") skåpmontage
- RJ45-uttag, 12P12C
- Kabelinstallation via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelinfästning med buntband
- Central jordanslutning
- 360° skärmkontaktering
- Material hölje: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enl. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 ⊠ guldpläterad kontakt
- RJ-45-avskärmning: Förnicklad brons
- LSA-förgreningsklämma: Krone LSA+, UL 94V-0, förnicklad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klämma: > 200 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Jordkabel: Ingår inte i leveransomfattningen

Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 12
- Kategori: CAT 6A

Package contents

- 1 x 10" Patch Panel, 12 portar
- 1x bruksanvisning



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.50	4.40	11.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



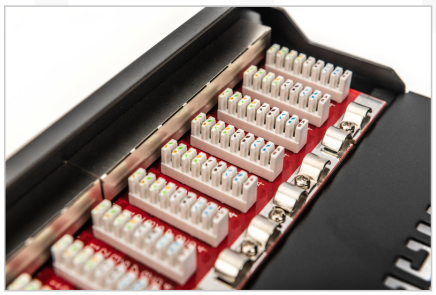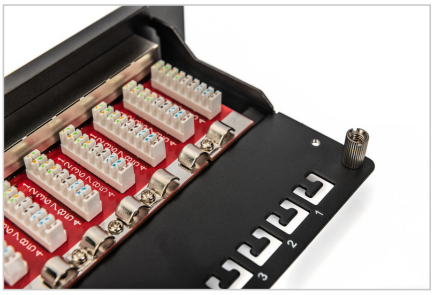

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com