


# DIGITUS CAT 6A Patch paneli, yalıtımlı, 12 port, 1U, 10", gri

DN-91612S-EA-G  
EAN 4016032454878

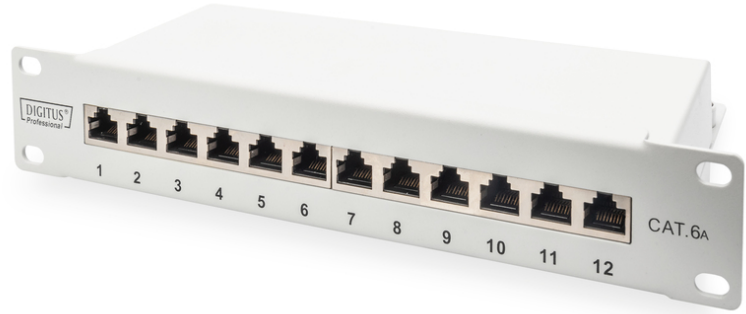

## CAT 6A Patch paneli, yalıtımlı, 12 port 1U, 10", Rack Mount, gri RAL 7035

DIGITUS® CAT 6A Patch paneli 12 portlu sürümde mevcut olup 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik 10" kabin montajı için sağlam bir Patch paneli oluşturur. (IEEE 802.3at) PoE+ standardına uygundur. Patch paneli elektromanyetik olarak korumalıdır ve bu nedenle ağ altyapınızın verilerinin kayıpsız ve parazitsiz bir şekilde iletilmesini sağlar. Kontaklama noktalarındaki 360° yalıtım, her bir birleştirme noktasının düzgün şekilde korunmasını sağlar.

### Ağınız için gelecek odaklı standartlar ve üst düzey kalite

- Aktarım özelliği: Kategori 6A, sınıf EA
- Kullanım alanları: 500 MHz'ye kadar, 10 GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- 254 mm (10") kabin montajı için uygun şekilde tasarlanmıştır
- RJ45 konnektörleri, 12P12C
- LSA şeritleri üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Kablo bağları ile kablo sabitleme
- Merkezi topraklama bağlantısı
- 360° yalıtımlı kontaklama
- Kabin malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0
- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak

- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-0, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken

### Attributes


- Bağlantı Noktaları: 12
- Birimler: 1
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Kategori: CAT 6A

### Package contents

- 1 x 10" Patch paneli, 12 port
- 1 x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.50	4.40	11.00	0.00

## More images:

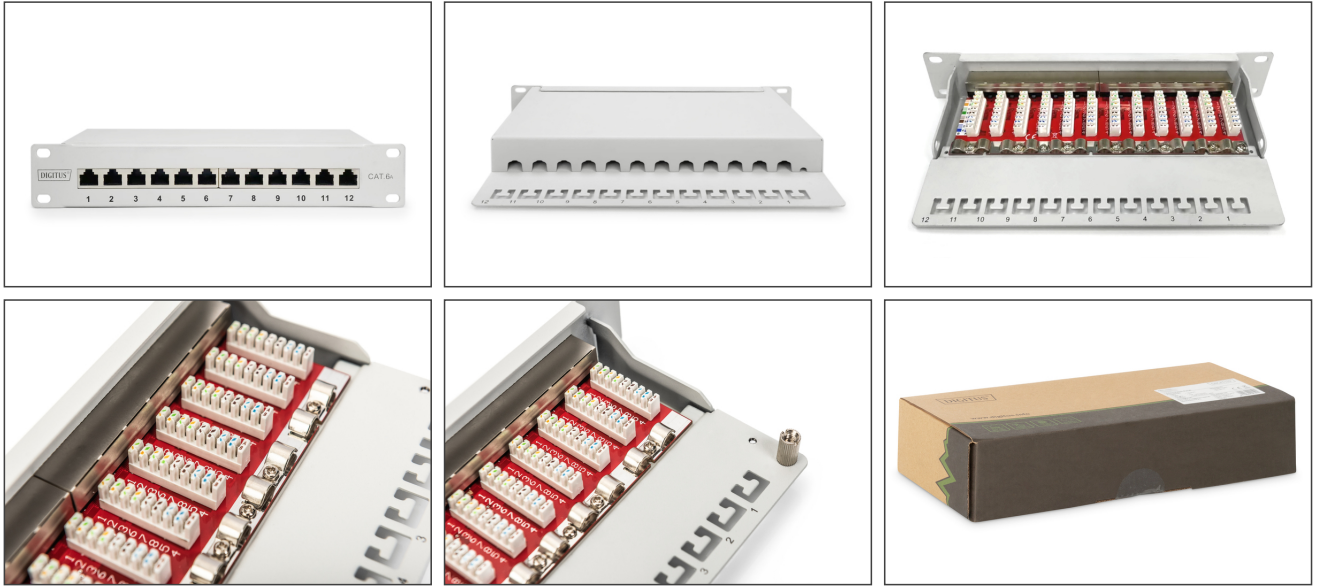

## Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)