# DIGITUS® Câble de connexion USB-C, USB-A - USB-C

**AK-300154-010-S**

**EAN 4016032455233**



**Câble de connexion USB type-C, type USB-A vers USB-C St/St, 1.0m, 5V3A, 15W, 480MB, version 2.0, sw**

Pour la connexion de terminaux externes USB (avec prise C, par ex. tablette, ordinateur portable ou smartphone) à l'hôte USB (par ex. PC ou ordinateur portable). Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

**Pour une synchronisation et un chargement ultra-rapides**

- Transfert rapide de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mbps
- Supporte jusqu'à 5V3A, 15W d'alimentation électrique
- Supporte la spécification USB PD (Power delivery).
- Connecteur USB Type-C réversible

**Attributes**

- AWG: 22
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 2.0
- Longueur: 1 m
- Blindage: Non blindé
- Produits USB-C: Oui

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 300 | 11.30 | 44.00 | 33.00 | 22.00 | 31,944.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.38 | 28.00 | 19.00 | 6.00 | 3,192.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.04 | 25.00 | 14.00 | 0.60 | 210.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 14.00 | 11.00 | 0.50 | 0.00 |

**More images:**










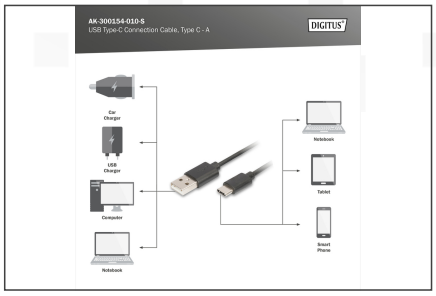


**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com