


# DIGITUS® Netwerk-Set 254 mm (10") - 6HE, 312 x 300 mm (B x D)

DN-10-SET-1

EAN 4016032455363

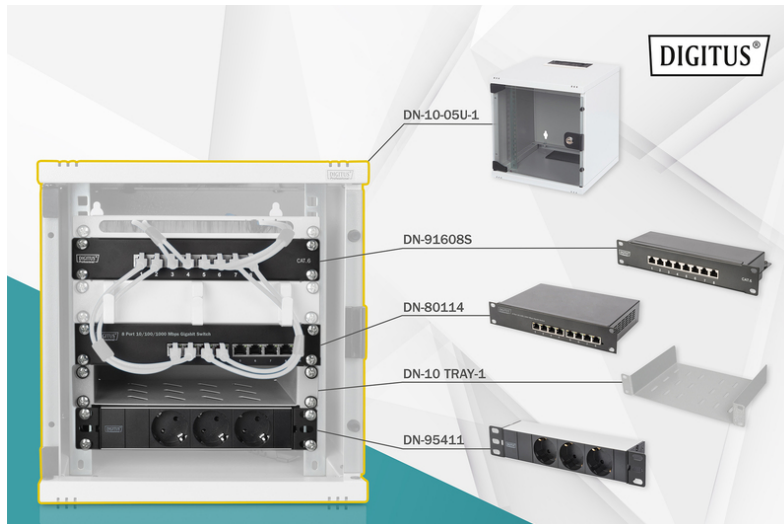

## 10 inch Network Set, incl. 6HE Wandbehuizing, grijs Plank, PDU, 8-Port Switch, CAT 6 Patch Panel

Voor privégebruik, op kantoor of bij onderverdelingen met beperkte ruimte: met de compacte 254 mm (10")-oplossingen installeert u uw netwerk waar u maar wilt. De wandbehuizingen zijn verkrijgbaar in drie hoogte-eenheden (6U, 9U, 12U), en worden in deze netwerksets aangevuld met perfect op elkaar afgestemde componenten voor een snelle en functionele IT-bekabeling. De netwerkkast en de bijbehorende accessoires (bv. switch, patchpaneel, stekkerdoos, legbord, kabelbeheerpaneel, patchkabel enz.) worden in een compacte doos geleverd.

### Volledige set voor de opbouw van een compact 254 mm (10") netwerk, incl. kast, planken, stekkerblok, Switch, Patch Panel

- Afmetingen wandbehuizing (H x B x D) in mm: 330 x 312 x 300 mm
- Stekkerblok met 3 veiligheidsstopcontacten 250VAC 50/60Hz / 16A / 1000W
- Stekkerblok met 2 m toevoerleiding H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> met veiligheidsstekker
- Switch voldoet aan de netwerkstandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab en IEEE 802.3x
- Patch Panel voor toepassingen tot maximaal 250 MHz, 1GBase-T

- Kabelinstallatie op Patch Panel via LSA-aansluitstrips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B

### Attributes


- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 312 mm
- Diepte: 300 mm
- Eenheden: 6
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

### Package contents

- 1x muurbehuizing
- 1x plank
- 1x contactdoosstrip
- 1x netwerkschakelaar
- 1x patchpaneel
- 2x sleutel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	9.50	36.00	35.00	40.00	50,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	36.00	35.00	40.00	50,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	36.00	35.00	40.00	50,400.00
Net single without Packaging	1	8.86	30.00	31.20	33.00	0.00

## More images:

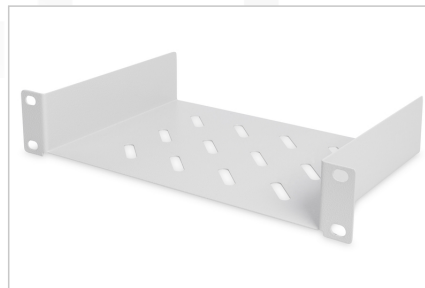

## Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet overvol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)