DIGITUS Выносной 8-портовый коммутатор Fast Ethernet PoE + 2 порта восходящего канала Gigabit SFP

DN-95346
EAN 4016032455752

Outdoor Fast Ethernet PoE-switch 8-port PoE + 2 Combo Giga, IP67, 140W PoE budget

Высококачественный коммутатор DIGITUS® Outdoor PoE имеет погодостойкий корпус с классом защиты IP67. Корпус имеет класс защиты от вандализма IK 10 и является очень прочным. Коммутатор PoE имеет максимальный диапазон для устройств PoE 802.3af до 250 м и для устройств PoE 802.3at до 200 м для переносных устройств на скорости 10 Мбит/с. При использовании стандартного диапазона 100 м скорость передачи составляет 100 Мбит/с. Данный выносной коммутатор представляет собой комплексное устройство, которое может использоваться сразу после подключения к сети. Благодаря технологии Plug and Play настройка не требуется. Подключите Ваши устройства PoE к свободному порту PoE и коммутатор автоматически найдет питание и включит режим PoE. Отдельный блок питания и внешняя защита от перенапряжения не требуются — решение «все в одном» для использования PoE вне помещений.

Выносной коммутатор PoE 8-портовый с диапазоном до 250 м для камер наблюдения или точек доступа

- Порты PoE: 8 x 10/100Base-TX
- Порт PoE @ EX Mode OFF: 8x30 Вт порты PoE
- Порт PoE @ EX Mode ВКЛ: 2x30 Вт EXPoE + 6x30 Вт порты PoE
- Порты SFP Gigabit: 2 x 1000 Мбит/с
- Емкость сети: 5,6 Гб/с
- Входное напряжение: 100–240 В переменного тока
- Резервное напряжение: 48–56 В постоянного тока
- Выходное напряжение на порт PoE: 54 В постоянного тока / PoE IEEE 802.3af (макс. 15,4 Вт) / PoE IEEE802.3at (макс. 30 Вт)
- Защита от перенапряжения PoE до 12 кВ
- Защита от перенапряжения переменного тока до 40 кВ
- Бюджет PoE: 140 Вт
- Общая мощность коммутатора PoE: Макс. 150 Вт
- Расширенный режим для диапазона до 250 м со скоростью передачи 10 Мбит/с
- Класс защиты: IP67
- Класс защиты от вандализма: IK 10
- Размеры: 315,4 x 245,8 x 118 мм
- Вес: 4,3 кг
- Рабочая температура: -40–60 °C
- Температура хранения: -40-85 °C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 5-95 % без конденсата

Attributes

- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 140 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: yes
- Uplink port connection: RJ45/SFP
- VLAN: no

Package contents

- Выносной коммутатор PoE
- Кабельный ввод 2 x M25, 4 x M16 / 1 отвертка
- 1 руководство по эксплуатации на немецком/английском

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.06	33.90	44.80	63.90	97,046.20
Packaging Unit Inside	1	5.35	19.70	31.20	42.70	26,245.10
Packaging Unit Single	1	5.35	19.70	31.20	42.70	26,245.10
Net single without Packaging	1	4.30	11.80	24.50	31.50	0.00

More images:

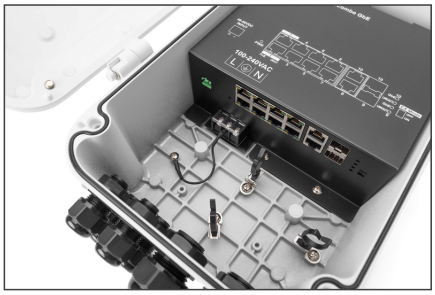

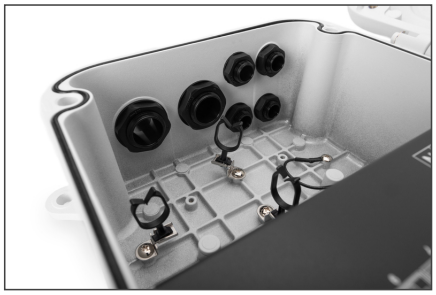

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com