DIGITUS® Cabo de ligação USB-C, USB-C - USB-C

AK-300138-030-S

EAN 4016032455998



Cabo de ligação USB Tipo C, Tipo C - C M/M, 3,0m, 5V/3A 15W, 480MB, Versão 2.0, bw

Para ligar dispositivos USB-C externos (por exemplo, tablet ou smartphone) ao anfitrião USB-C (por exemplo, PC, computador portátil ou concentrador USB). Taxa de transferência de dados até 480 Mbps (alta velocidade).

Para sincronização e carregamento super-rápidos

- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável
- Taxa de transferência de dados até 480 Mbps (High-speed).
- Fonte de alimentação até 5V/3A 15W, 480MB
- Suporta a especificação USB PD (Power delivery)
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados

Attributes

- AWG: 22
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 2.0
- Length: 3 m
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	10.30	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Packaging Unit Inside	10	1.03	20.00	8.00	24.00	3,840.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.00	1.00	17.00	255.00
Net single without Packaging	1	0.09	16.00	15.00	1.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







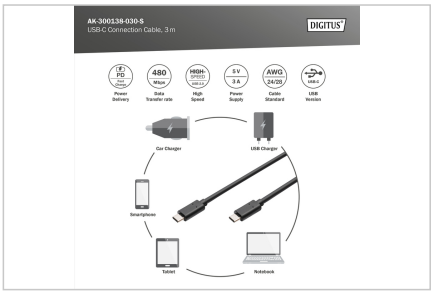



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com