

DIGITUS® Panel de carril DIN para montaje en bastidor de 482,6 mm (19"), 4U

DN-19-DIN-4U

EAN 4016032456100



Portarrollos, 4U, 178x483x223 mm, galvanizado. incl. riel para sombreros, profundidad y altura variables

El panel de carril DIN para montaje en bastidor de 482,6 mm (19") (35 mm, top-hat) aloja dispositivos de carril DIN en un carril top-hat integrado con una anchura de 390 mm. Es ajustable en profundidad y también puede girarse 90° hacia arriba o hacia abajo para el montaje horizontal de dispositivos si es necesario. En la parte trasera hay un carril en C de altura regulable con puntos de fijación especiales para cinta de velcro o bridas de cables, por ejemplo, para optimizar el tendido de cables. Todo el soporte es ajustable en altura para adaptarse a las necesidades de espacio individuales (los soportes de montaje 4U están instalados de

forma permanente en la caja).

- Chapa de acero galvanizado
- Capacidad de carga: 20 kg

Attributes


- Unidades: 4
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	42.00	60.00	50.00	50.00	150,000.00
Packaging Unit Inside	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Packaging Unit Single	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Net single without Packaging	1	1.60	22.30	48.30	17.80	0.00

More images:

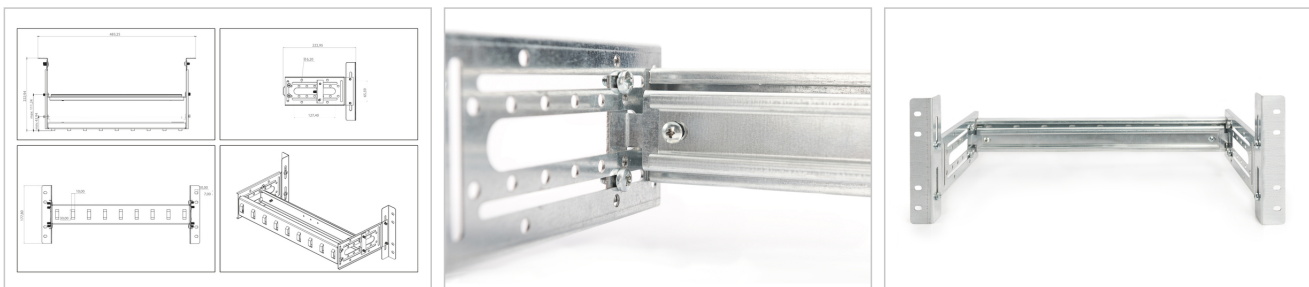



Safety notes

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com