

# DIGITUS® Panel de carril DIN para montaje en bastidor de 482,6 mm (19"), 4U

DN-19-DIN-4U

EAN 4016032456100



**Portarrollos, 4U, 178x483x223 mm, galvanizado. incl. riel para sombreros, profundidad y altura variables**

El panel de carril DIN para montaje en bastidor de 482,6 mm (19") (35 mm, top-hat) aloja dispositivos de carril DIN en un carril top-hat integrado con una anchura de 390 mm. Es ajustable en profundidad y también puede girarse 90° hacia arriba o hacia abajo para el montaje horizontal de dispositivos si es necesario. En la parte trasera hay un carril en C de altura regulable con puntos de fijación especiales para cinta de velcro o bridas de cables, por ejemplo, para optimizar el tendido de cables. Todo el soporte es ajustable en altura para adaptarse a las necesidades de espacio individuales (los soportes de montaje 4U están instalados de

forma permanente en la caja).

- Chapa de acero galvanizado
- Capacidad de carga: 20 kg

**Attributes**

- Unidades: 4
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")


**Package contents**

- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	42.00	60.00	50.00	50.00	150,000.00
Packaging Unit Inside	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Packaging Unit Single	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Net single without Packaging	1	1.60	22.30	48.30	17.80	0.00

More images:



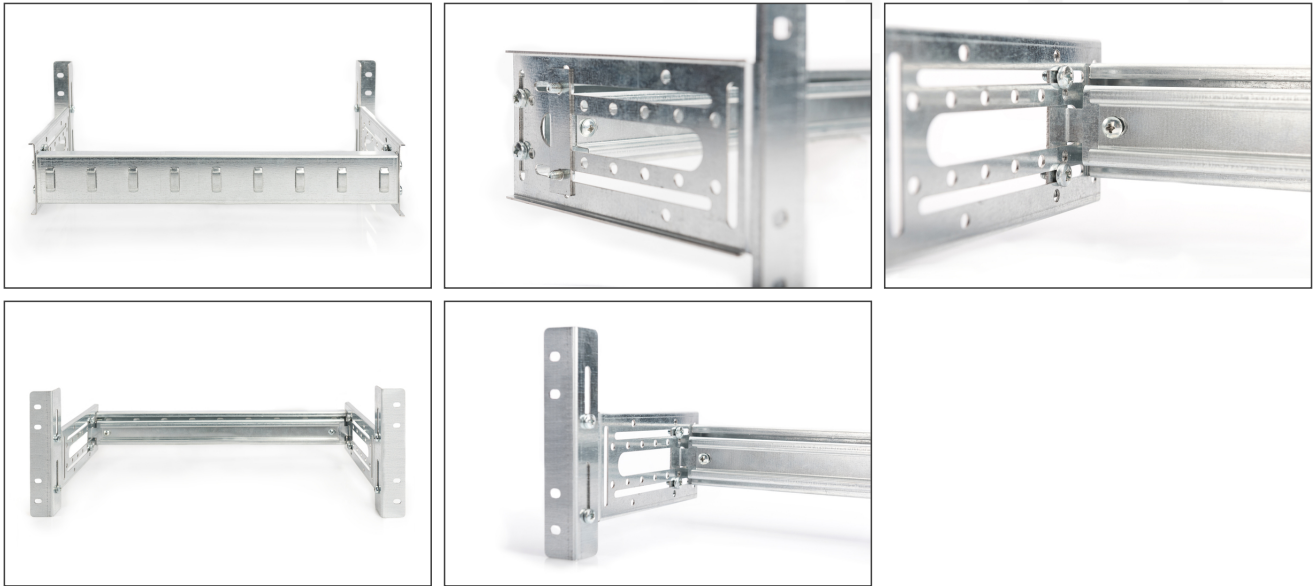

#### Safety notes

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)