

DIGITUS® 482,6 mm (19") Pannello per montaggio a rack su guida DIN, 4U

DN-19-DIN-4U

EAN 4016032456100



Portabinari a cappello, 4U, 178x483x223 mm, zincato. incl. guida per cappello superiore, profondità e altezza variabili

Il pannello per montaggio a rack su guida DIN da 482,6 mm (19") (35 mm, top-hat) ospita dispositivi su guida DIN su una guida top-hat integrata con una larghezza di 390 mm. È regolabile in profondità e, se necessario, può essere ruotato di 90° verso l'alto o verso il basso per il montaggio orizzontale dei dispositivi. La parte posteriore è dotata di una guida a C regolabile in altezza con speciali punti di fissaggio per nastro velcro o fascette, ad esempio, per ottimizzare il passaggio dei cavi. L'intero supporto è regolabile in altezza in base alle esigenze di spazio individuali (le staffe di montaggio 4U sono installate in modo permanente

nell'involucro).

- Lamiera d'acciaio zincata
- Capacità di carico: 20 kg

Attributes


- Unità: 4
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	42.00	60.00	50.00	50.00	150,000.00
Packaging Unit Inside	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Packaging Unit Single	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Net single without Packaging	1	1.60	22.30	48.30	17.80	0.00

More images:

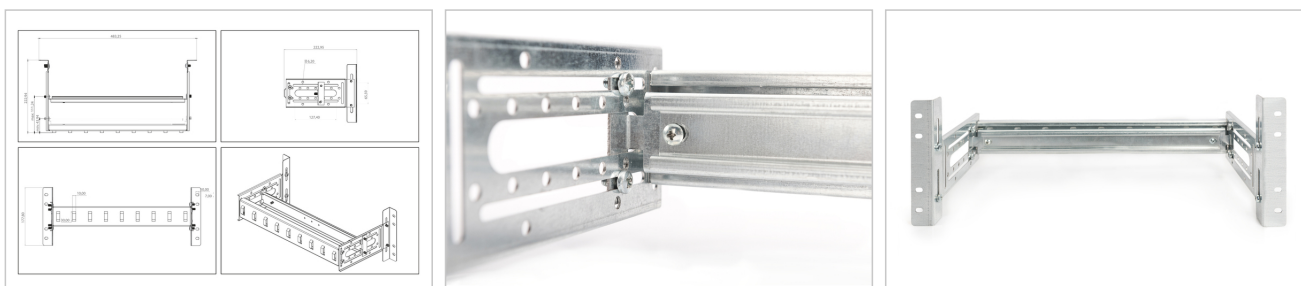



Safety notes

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com