DIGITUS® 482,6 mm (19") DIN-rail paneel voor rekmontage, 4U

DN-19-DIN-4U

EAN 4016032456100



Raildrager, 4U, 178x483x223 mm, gegalvaniseerd. incl. hoedrail, variabele diepte en hoogte

Het 482,6 mm (19") DIN-rail paneel voor rekmontage (35 mm, top-hat) biedt plaats aan DIN-rail apparaten op een ingebouwde top-hat rail met een breedte van 390 mm. Het is in diepte verstelbaar en kan indien nodig ook 90° naar boven of beneden worden gedraaid voor horizontale montage van apparaten. De achterkant heeft een in hoogte verstelbare C-rail met speciale bevestigingspunten voor bijvoorbeeld klittenband of kabelbinders om de kabelgeleiding te optimaliseren. De volledige steun is in hoogte verstelbaar voor individuele ruimtevereisten (de 4U montagebeugels zijn permanent in de behuizing geïnstalleerd).

- Gegalvaniseerd plaatstaal
- Laadvermogen: 20 kg

Attributes

- Eenheden: 4
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	24.60	60.00	50.00	50.00	150,000.00
Packaging Unit Inside	1	2.05	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Packaging Unit Single	1	2.05	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Net single without Packaging	1	1.60	22.30	48.30	17.80	0.00




More images:

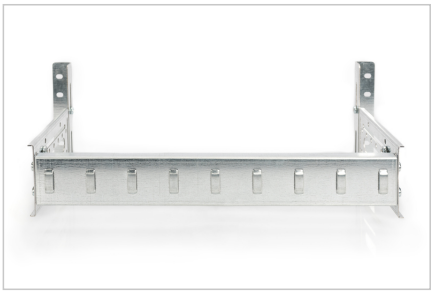



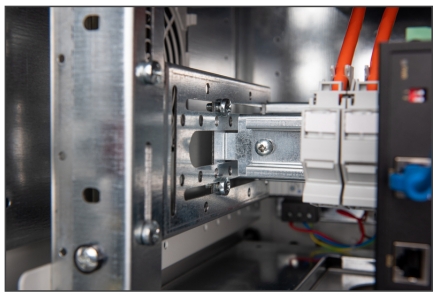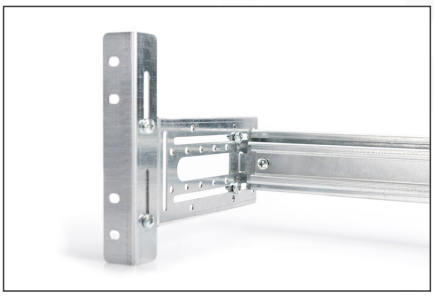

Safety notes

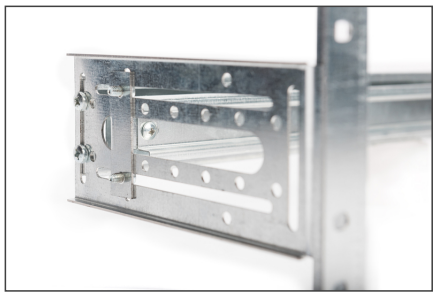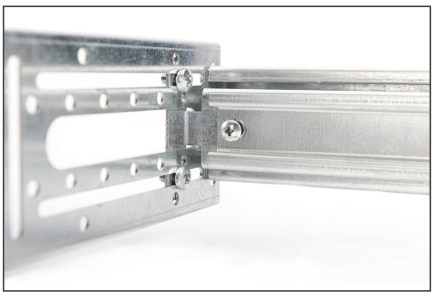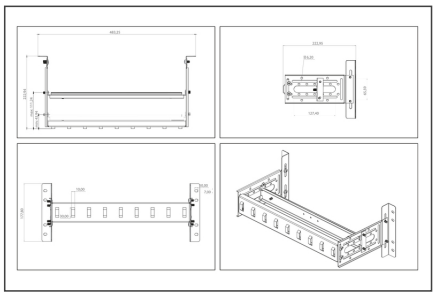- Neem bij de installatie en het gebruik van het accessoireproduct voor netwerkbehuizingen de respectieve veiligheidsinstructies in acht van de fabrikant of het behuizingssysteem waarin u het accessoire wilt gebruiken.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com