

DIGITUS® 482,6 mm (19") rackmonterad DIN-skenpanel, 4U

DN-19-DIN-4U

EAN 4016032456100



Rälshållare med topphatt, 4U, 178x483x223 mm, galvaniserad. inkl. topphattskena, variabelt djup och höjd

Den 482,6 mm (19") rackmonterade DIN-skenpanelen (35 mm, topphatt) rymmer DIN-skenor på en inbyggd topphattskena med en bredd på 390 mm. Den är justerbar i djupled och kan vid behov även roteras 90° uppåt eller nedåt för horisontell montering av enheter. På baksidan finns en höjdjusterbar C-skena med speciella fästpunkter för t.ex. kardborreband eller buntband för att optimera kabeldragningen. Hela stödet kan justeras i höjled för att passa individuella utrymmeskrav (4U-fästena är permanent installerade i skåpet).

- Galvaniserad stålplåt
- Lastkapacitet: 20 kg

Attributes

- Enheter: 4
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")



Package contents


- Installationsatts (skruvar, muttrar, brickor)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	12	42.00	60.00	50.00	50.00	150,000.00
Packaging Unit Inside	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Packaging Unit Single	1	3.50	24.00	50.00	20.00	24,000.00
Net single without Packaging	1	1.60	22.30	48.30	17.80	0.00

More images:

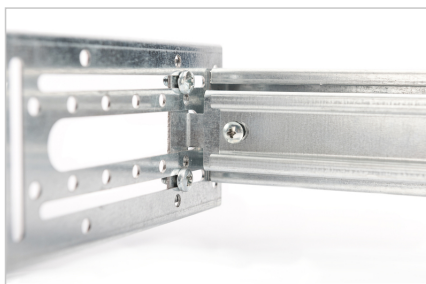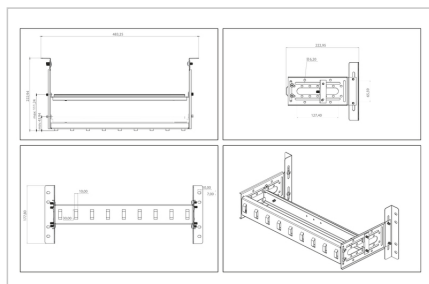

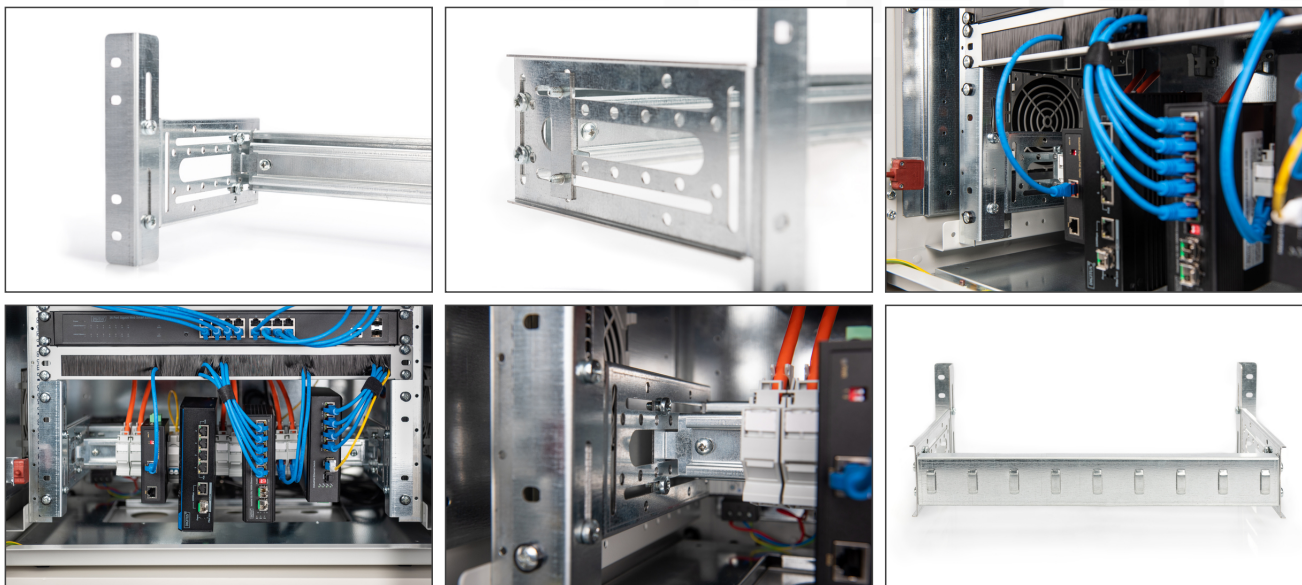

Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com