DIGITUS Сетевая колодка с алюминиевым профилем, шестью розетками с заземлением и защитным автоматом

DN-95417
EAN 4016032456636

1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Порядок и свобода в серверном шкафу с сетевыми колодками DIGITUS® Professional. Подключайте ваши устройства централизованно в розетки с заземлением, расположенные под углом 45°, соседние розетки больше не будут заблокированы или перекрыты. Продуманное оснащение — розетки идеально подходят для 19-дюймовых серверных шкафов. Крепежные уголки в комплекте позволяют без проблем разместить сетевые колодки в 19-дюймовом пространстве вашего серверного или сетевого шкафа и придают ему упорядоченный вид. Спроектированы для горизонтального монтажа. Возможен вертикальный монтаж. Крепежный уголок может быть установлен на сетевой колодке в восьми различных положениях — под углами 45° и 90° в каждом из четырех направлений. Питающие линии сетевой колодки защищены интегрированным защитным автоматом, который препятствует перегрузке питающей линии.

Безопасность, порядок и свобода в серверном шкафу — сетевая колодка DIGITUS® 19"

- 6 розеток с заземлением 250 В переменного тока 50/60 Гц / 16 А / 4000 Вт
- Защитный автомат с крышкой
- Защитный автомат: 4000 Вт защита
- Расположение розеток под углом 45°: Отсутствие блокировки и перекрытия соседних розеток
- Крепежный уголок для монтажа 19"
- Крепежный уголок устанавливается в восьми положениях, под углами 90° и 45° в каждом из четырех направлений
- Алюминиевый корпус высокого качества
- Защита от детей: Пластиковые крышки закрывают контакты розеток
- Входное напряжение: 230 В переменного тока
- Частота: 50–60 Гц
- Питающий провод и вилка с заземлением: 2 м, 3G x 1,5 мм²
- Размеры: Д 48,1 x Ш 4,5 x В 8,3 см
- Вес: 800 г
- Цвет: серебристый/черный

Attributes

- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 колодка на 6 розеток 19" алюминий, 1 HE с защитным автоматом 4000 Вт
- 2 многопозиционных крепежных уголка 19"
- Краткое руководство по установке

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

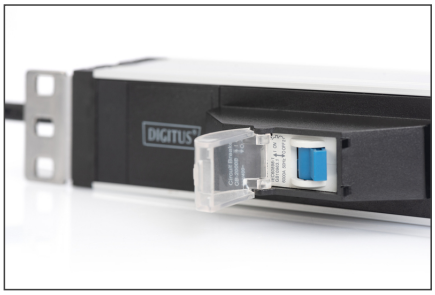

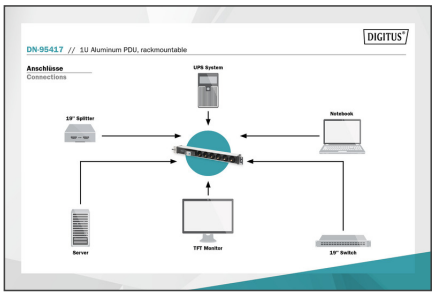

Safety notes

- This product is not intended for unsupervised use by children or persons under their care!
- Prevent higher humidity or temperatures than those specified in the data sheet - Avoid moisture, dust or vapors, solvents, flammable gases.
- Multiple sockets are not designed for permanent use with heavy loads!
- Multiple sockets must not be cascaded (avoid stringing together several multiple sockets).
- The maximum connected load must not be exceeded.
- Defective multiple sockets must be taken out of service immediately and disposed of in an environmentally friendly manner.
- In the event of a fault, take the product out of operation and contact a qualified electrician.
- Do not open the product.
- Disconnect the product from the power supply before cleaning. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents for cleaning.
- The ingress of liquids can lead to a short circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com