

DIGITUS® Cable alargador USB 3.0 activo, 10 m

DA-73105

EAN 4016032457480



Cable de extensión activo USB 3.0 Longitud: 10 m

Conecte incluso dispositivos USB 3.0 distantes con este cable alargador activo. Beneficiarse de conexiones estables y evite pérdidas de potencia incluso en distancias largas gracias al amplificador de señal integrado. El indicador de función LED integrado señala el estado del amplificador de señal. Conecte sus dispositivos USB 3.0, como impresoras o escáneres, a su PC o portátil, incluso a grandes distancias. La electrónica integrada garantiza en todo momento una transmisión de datos fluida y sin pérdidas. Con la serie de cables alargadores USB 3.0 activos, DIGITUS® ofrece soluciones de 10 a 20 metros de longitud. ¡Se acabaron los problemas de conexión con cables USB más largos!

Utilice incluso dispositivos USB distantes con este cable alargador USB 3.0 activo con amplificador de señal

- Longitud del cable: 10 m
- Amplía en 10 m la longitud máxima permitida del cable USB
- Conexión 1: clavija USB A
- Conexión 2: toma USB A
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Cumple la especificación USB 3.0, compatible con versiones anteriores USB 2.0 / 1.1


- Compatible con USB Low Speed (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) y Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play compatible con HotSwap
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Blindaje: Triple
- El dispositivo conectado puede conectarse al cable repetidor con una longitud adicional máxima de 1,2 metros.
- Potencia recomendada de la fuente de alimentación: 10 W (5 V/2 A)
- Peso: 400 g
- Color: Negro
- Incluye cable de CC (USB 2.0, USB-A - CC) para conectar a una fuente de alimentación

Package contents

- 1 x Cable alargador USB 3.0 activo de 10 m
- 1 x cable de CC (USB 2.0, USB-A - CC) para conectar a una fuente de alimentación
- 1 manual

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.54	21.30	50.40	42.00	45,087.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

More images:

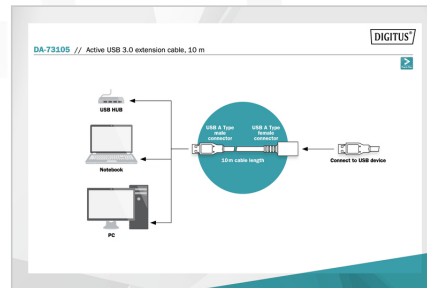

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com