DIGITUS® Cabo de extensão USB 3.0 ativo, 10 m

DA-73105

EAN 4016032457480



Cabo de extensão ativo USB 3.0 Comprimento: 10 m

Ligue até dispositivos USB 3.0 distantes com este cabo de extensão ativo. Beneficie de ligações estáveis e evite perdas de potência mesmo a longas distâncias graças ao amplificador de sinal integrado. O indicador de função LED integrado assinala o estado do amplificador de sinal. Ligue os seus dispositivos USB 3.0, como impressoras ou scanners, ao seu PC ou portátil, mesmo a longas distâncias. A eletrónica integrada assegura sempre uma transmissão de dados sem problemas e sem perdas. Com a série de cabos de extensão USB 3.0 activos, a DIGITUS® oferece soluções de 10 a 20 metros de comprimento. Acabaram-se os problemas de ligação com ligações de cabos USB mais longas!

Utilize até dispositivos USB distantes com este cabo de extensão USB 3.0 ativo com amplificador de sinal

- Comprimento do cabo: 10 m
- Aumenta o comprimento máximo permitido do cabo USB em 10 m
- Ligação 1: Ficha USB A
- Ligação 2: Tomada USB A
- Taxas de transferência de dados: até 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Em conformidade com a especificação USB 3.0, compatível com o USB 2.0 / 1.1
- Suporta USB de baixa velocidade (1,5 Mbps), velocidade total (12 Mbps), alta velocidade (480 Mbps) e supervelocidade (5 Gbps)
- Plug & Play com suporte HotSwap
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Suporte para Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Blindagem: Tripla
- O aparelho ligado pode ser ligado ao cabo repetidor com um comprimento adicional máximo de 1,2 metros.
- Potência recomendada da fonte de alimentação: 10W (5V/2A)
- Peso: 400 g
- Cor: preto
- Inclui cabo DC (USB 2.0, USB-A - DC) para ligação a uma fonte de alimentação

Package contents


- 1 x Cabo de extensão USB 3.0 ativo 10 m
- 1 x cabo DC (USB 2.0, USB-A - DC) para ligação a uma fonte de alimentação
- 1 x manual


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.54	52.50	18.50	45.20	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

More images:



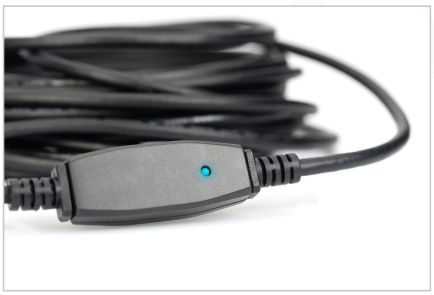

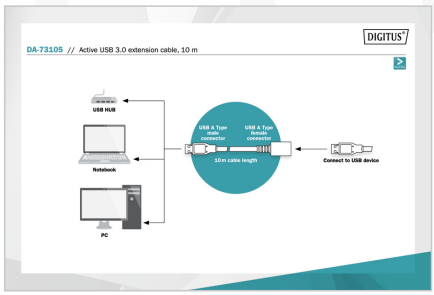

Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com