DIGITUS® Aktiv USB 3.0-förlängningskabel, 10 m

DA-73105

EAN 4016032457480



USB 3.0 aktiv förlängningskabel Längd: 10 m

Anslut även avlägsna USB 3.0-enheter med denna aktiva förlängningskabel. Tack vare den integrerade signalförstärkaren får du stabila anslutningar och undviker strömförluster även på längre avstånd. Den integrerade LED-funktionsindikatorn visar signalförstärkarens status. Anslut dina USB 3.0-enheter, t.ex. skrivare eller skannrar, till din PC eller bärbara dator, även över längre avstånd. Den integrerade elektroniken säkerställer alltid en smidig dataöverföring utan förluster. Med den aktiva USB 3.0-förlängningskabelserien erbjuder DIGITUS® lösningar från 10 till 20 meters längd. Inga fler anslutningsproblem med längre USB-kabelanslutningar!

Använd även avlägsna USB-enheter med denna aktiva USB 3.0-förlängningskabel med signalförstärkare

- Kabellängd: 10 m
- Förlänger den maximalt tillåtna längden på USB-kabeln med 10 m
- Anslutning 1: USB A-kontakt
- Anslutning 2: USB A-uttag
- Dataöverföringshastighet: upp till 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Överensstämmer med USB 3.0-specifikationen, kompatibel nedåt med USB 2.0/1.1
- Stödjer USB Low Speed (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) och Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play med stöd för HotSwap
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Stödjer Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Skärmning: Trippel
- Den anslutna enheten kan anslutas till repeaterkabeln med en maximal extra längd på 1,2 meter.
- Rekommenderad effekt för strömförsörjningsenheten: 10W (5V/2A)
- Vikt: 400 g
- Färg: Svart
- Inklusive DC-kabel (USB 2.0, USB-A - DC) för anslutning till strömförsörjningsenhet

Package contents


- 1 x Aktiv USB 3.0 förlängningskabel 10 m
- 1 x DC-kabel (USB 2.0, USB-A - DC) för anslutning till strömförsörjningsenhet
- 1 x bruksanvisning


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.54	52.50	18.50	45.20	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

More images:



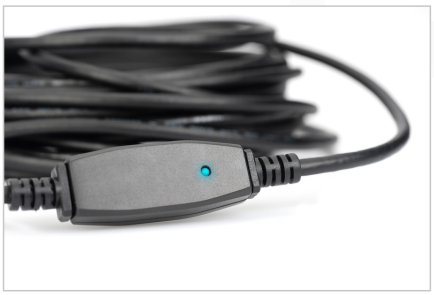

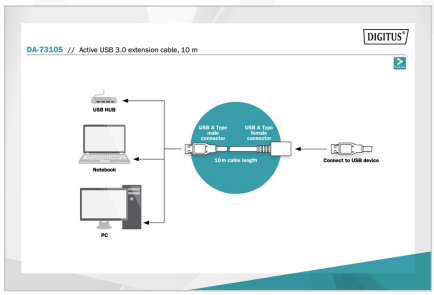

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com