

# DIGITUS® Adaptador de disco duro SATA de 2,5 pulgadas M.2 o mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



### Adaptador de disco duro SATA de 2,5" M.2 o mSATA SATA 3 6 Gbit/s, velocidad de escritura 520 MB/s

Con el adaptador de disco duro SATA DIGITUS® de 2,5" puede aumentar la velocidad y el rendimiento del sistema de manera económica al instalar un SSD M.2 o mSATA en su ordenador de mesa o portátil. El adaptador de disco duro se usa como un disco duro estándar de 2,5" con conexión SATA III. Debido a la baja altura de instalación de solo 7 mm, se puede instalar en todos los portátiles comunes. Se admiten SSD M.2 (NGFF) del siguiente tipo: M.2 tipo 2230, 2242, 2260, 2280 con tecla B y tecla B + M. No hay soporte para SSD NVMe PCIe M.2 con tecla M. Además, los SSD mSATA con conector Mini PCIe de 52 pines son compatibles como la variante de tamaño completo. El SSD integrado se selecciona mediante el interruptor DIP en la placa. Las operaciones de arranque son compatibles con el adaptador para todos los sistemas operativos estándar, como Windows, Mac OS o Linux. La memoria SSD interna está protegida contra el polvo y los daños por la carcasa de aluminio completamente cerrada. La interfaz SATA III ofrece una velocidad de transferencia de datos de 6 Gbit/s, la velocidad de lectura puede ser de hasta 520 MB/s, dependiendo del SSD utilizado. El adaptador admite SATA Rev.3.2 con el modo de ahorro de energía DEVSLP.

### Use un SSD M.2 o mSATA como disco duro de 2,5" para su ordenador de mesa o portátil


- Adaptador HDD de 2,5" con 7 mm de altura
- Adecuado para SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) con la tecla B o la tecla B + M
- Adecuado para SSD mSATA (tamaño completo)
- Habilita las operaciones de arranque desde el SSD incorporado
- Interfaz SATA III con 6 Gbit/s
- Velocidad de lectura de hasta 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 con modo de ahorro de energía DEVSLP
- Configuración de modo a través del interruptor DIP
- Carcasa cerrada de aluminio
- PCI Express M.2 Espec. Revisión 0.7, Versión 1.0
- Mini Tarjeta PCI Express electromecánica Espec. 1.2
- Dimensiones: 100 x 70 x 7 mm

### Package contents

- Adaptador de disco duro SATA de 2,5 pulgadas M.2 o mSATA
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Packaging Unit Inside	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Packaging Unit Single	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

**More images:**

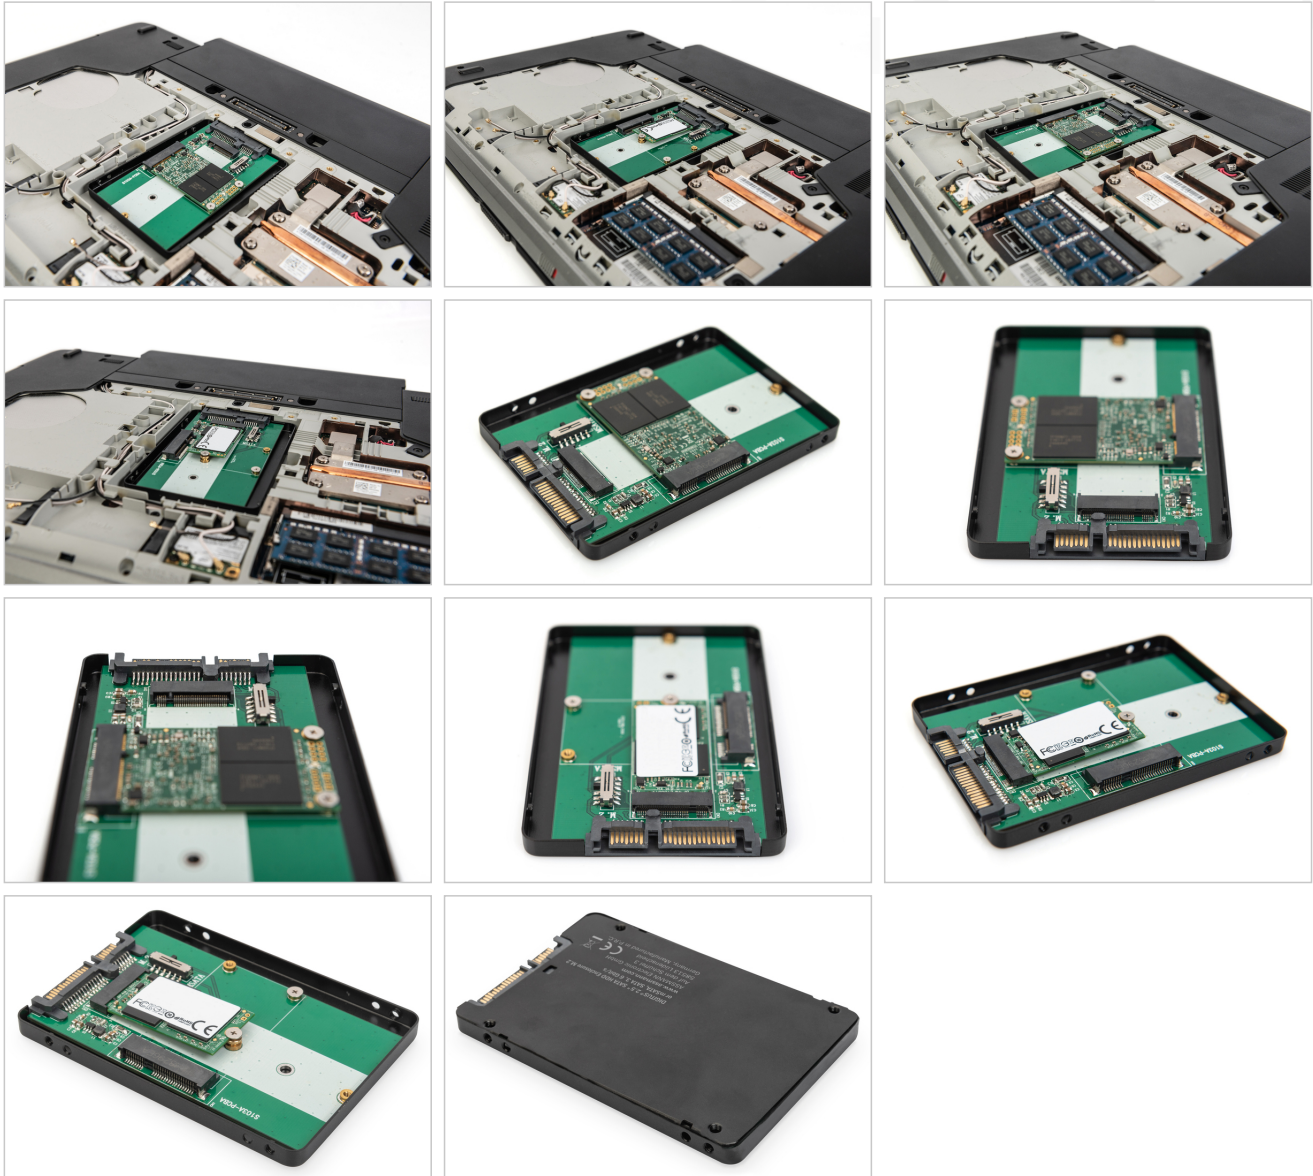

**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

---

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)