Adattatore per disco rigido SATA 2,5” M.2 o mSATA

DA-71118
EAN 4016032457688



Adattatore per disco rigido SATA da 2,5" M.2 o mSATA SATA 3 6 Gbit/s, velocità di scrittura 520 MB/s

L'adattatore per disco rigido SATA da 2,5” DIGITUS® aumenta la velocità e le prestazioni del sistema in modo economico tramite l’installazione di un’unità SSD M.2 o mSATA nel PC o notebook. L'adattatore per disco rigido viene utilizzato come un disco rigido standard da 2,5” con connessione SATA III e grazie all’altezza di installazione di soli 7 mm può essere installato su tutti i comuni notebook. Supporta i seguenti tipi di SSD M.2 (NGFF): M.2 Typ 2230, 2242, 2260, 2280 con B-Key e B+M-Key. Non supporta SSD M.2 PCIe NVMe con M-Key. Inoltre, supporta SSD mSATA con connessione Mini PCIe a 52 PIN nella variante half size o full size. Per DIP Switch sul circuito viene selezionata l’unità SSD corrispondente. L’adattatore supporta le operazioni di avvio per tutti i sistemi operativi standard quali Windows, Mac OS e Linux. La memoria interna dell'unità SSD è protetta contro polvere e danni dall'alloggiamento in alluminio completamente chiuso. L'interfaccia SATA III offre una velocità di trasferimento dati di 6 Gbit/s, mentre la velocità di lettura può arrivare a 520 MB/s, a seconda dell'unità SSD utilizzata. L'adattatore supporta SATA Rev.3.2 con modalità di risparmio energetico DEVSLP.

Scoprite i vantaggi di un’unità SSD M.2 o mSATA come disco rigido da 2,5” per il vostro PC o notebook

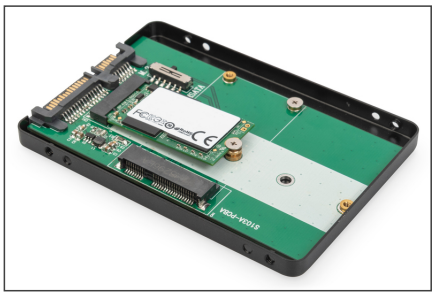
- Adattatore per disco rapido da 2,5” con un’altezza di 7 mm
- Adatto per SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) con B-Key o B+M-Key
- Adatto per SSD mSATA (full size)
- Consente il riavvio dall’SSD installato
- Interfaccia SATA III con 6 Gbit/s
- Velocità di lettura fino a 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 con modalità di risparmio energetico DEVSLP
- Impostazione della modalità tramite DIP switch
- Alloggiamento in alluminio chiuso
- Spec. PCI Express M.2 Revisione 0.7, versione 1.0
- Specifiche elettromeccaniche scheda PCI Express Mini 1.2
- Dimensioni: 100 x 70 x 7 mm

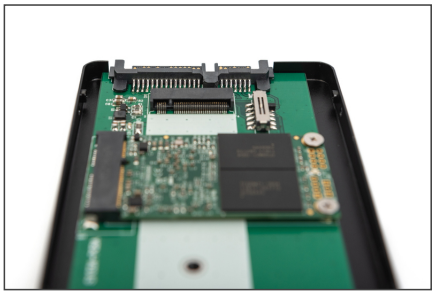
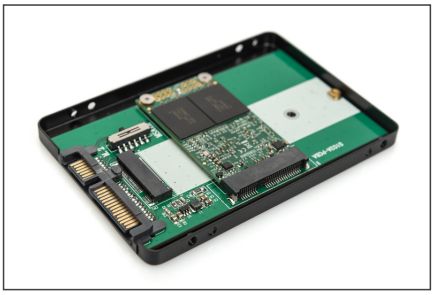
Package contents

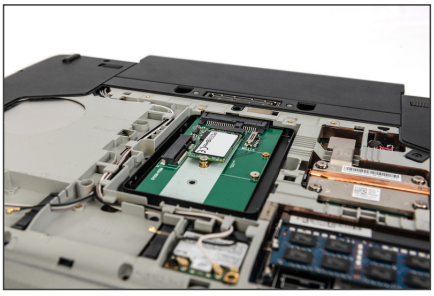
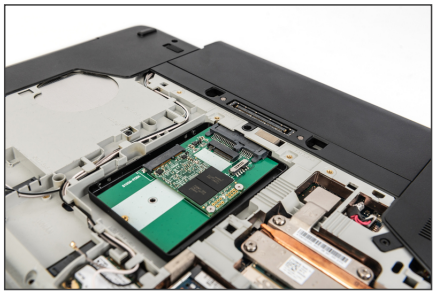
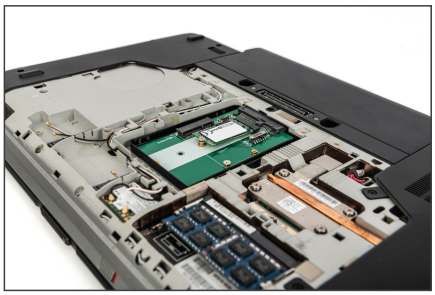
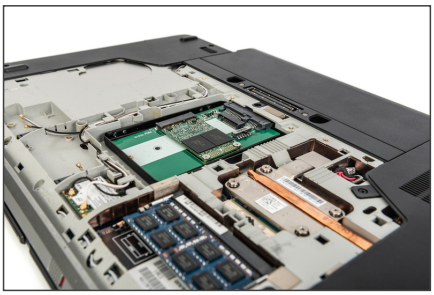
- Adattatore per disco rigido SATA 2,5” M.2 o mSATA
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.