DIGITUS® 2,5" SATA harde schijf adapter M.2 of mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



2,5" SATA harde schijf adapter M.2 of mSATA SATA 3 6 Gbit/s, schrijfsnelheid 520 MB/s

Met de DIGITUS® 2,5" SATA harde schijf adapter kunt u de systeemsnelheid en prestaties kosteneffectief verhogen door een M.2 of mSATA SSD te installeren in uw pc of notebook. De harde schijf adapter wordt gebruikt als een standaard 2,5" harde schijf met SATA III aansluiting en kan worden geïnstalleerd in alle standaard notebooks dankzij de lage installatiehoogte van slechts 7 mm. M.2 (NGFF) SSD's van de volgende types worden ondersteund: M.2 type 2230, 2242, 2260, 2280 met B-Key en B+M-Key. M.2 PCIe NVMe SSD's met M-Key worden niet ondersteund. Bovendien worden mSATA SSD's met Mini PCIe 52 PIN aansluiting ondersteund als een full-size variant. De respectievelijke ingebouwde SSD wordt geselecteerd via een DIP-schakelaar op het bord. Opstartprocessen worden door de adapter ondersteund voor alle standaard besturingssystemen zoals Windows, Mac OS of Linux. Het interne SSD-geheugen wordt beschermd tegen stof en schade door de volledig gesloten aluminium behuizing. De SATA III interface biedt een gegevensoverdrachtsnelheid van 6 Gbit/s, de leessnelheid kan oplopen tot 520 MB/s, afhankelijk van de gebruikte SSD. De adapter ondersteunt SATA Rev.3.2 met DEVSLP energiebesparende modus.

Gebruik een M.2 of mSATA SSD als een 2,5" harde schijf voor je pc of notebook.

- 2,5" harde schijf adapter met 7 mm hoogte
- Geschikt voor M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) met B-Key of B+M-Key
- Geschikt voor mSATA SSD (volledige grootte)
- Maakt opstartprocessen mogelijk vanaf de ingebouwde SSD
- SATA III interface met 6 Gbit/s
- Leessnelheid tot 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 met DEVSLP energiebesparende modus
- Modusinstelling via DIP-schakelaar
- Gesloten aluminium behuizing
- PCI Express M.2 Spec. Revisie 0.7, versie 1.0
- PCI Express Minikaart Elektromechanische specificatie 1.2
- Afmetingen: 100 x 70 x 7 mm

Package contents

- 2,5" SATA harde schijf adapter M.2 of mSATA
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Packaging Unit Inside	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Packaging Unit Single	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

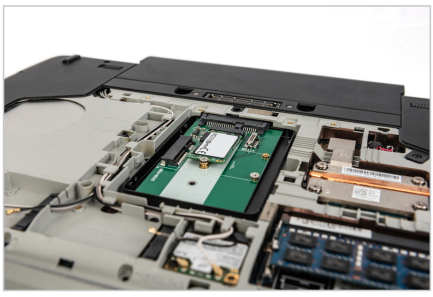
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

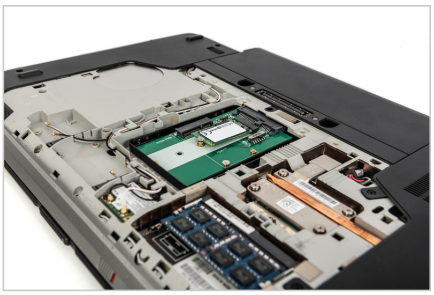
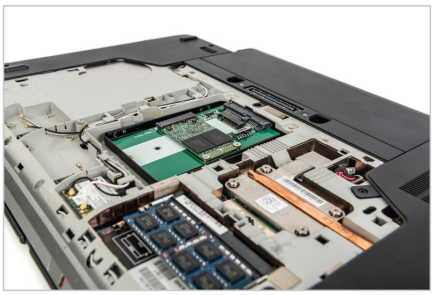
More images:







Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.