DIGITUS® Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA SATA 3 6 Gbit/s, velocidade de escrita 520 MB/s

Com o adaptador de disco rígido SATA de 2,5" DIGITUS®, pode aumentar a velocidade e o desempenho do sistema de forma económica, instalando um SSD M.2 ou mSATA no seu PC ou portátil. O adaptador de disco rígido é utilizado como um disco rígido normal de 2,5" com ligação SATA III e pode ser instalado em todos os computadores portáteis normais graças à sua baixa altura de instalação de apenas 7 mm. São suportados SSDs M.2 (NGFF) dos seguintes tipos: M.2 tipo 2230, 2242, 2260, 2280 com B-Key e B+M-Key. As SSDs M.2 PCIe NVMe com M-Key não são suportadas. Além disso, os SSDs mSATA com ligação Mini PCIe 52 PIN são suportados como uma variante de tamanho completo. O respetivo SSD incorporado é selecionado através de um interrutor DIP na placa. Os processos de arranque são suportados pelo adaptador para todos os sistemas operativos padrão, como o Windows, Mac OS ou Linux. A memória SSD interna está protegida contra poeiras e danos pela caixa de alumínio totalmente fechada. A interface SATA III oferece uma velocidade de transferência de dados de 6 Gbit/s, a velocidade de leitura pode atingir 520 MB/s, dependendo do SSD utilizado. O adaptador suporta SATA Rev.3.2 com o modo de poupança de energia DEVSLP.

Utilize um SSD M.2 ou mSATA como um disco rígido de 2,5" para o seu PC ou portátil

- Adaptador de unidade de disco rígido de 2,5" com 7 mm de altura
- Adequado para SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) com B-Key ou B+M-Key
- Adequado para SSD mSATA (tamanho normal)
- Permite processos de arranque a partir da SSD incorporada
- Interface SATA III com 6 Gbit/s
- Velocidade de leitura até 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 com modo de poupança de energia DEVSLP
- Definição do modo através de interrutor DIP
- Caixa fechada em alumínio
- Especificações PCI Express M.2. Revisão 0.7, Versão 1.0
- Especificação eletromecânica da miniplaca PCI Express 1.2
- Dimensões: 100 x 70 x 7 mm

Package contents

- Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA
- QIG

Logistics

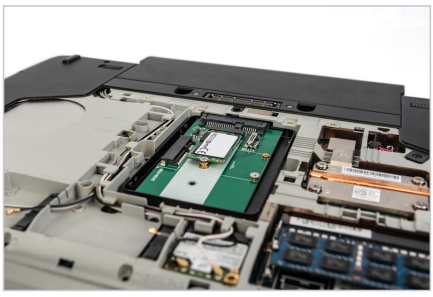
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Packaging Unit Inside	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Packaging Unit Single	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

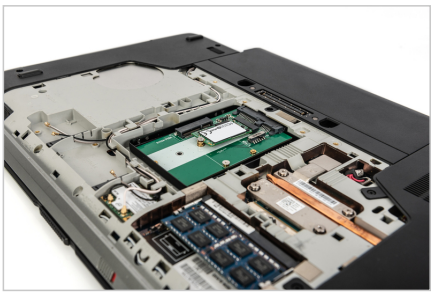
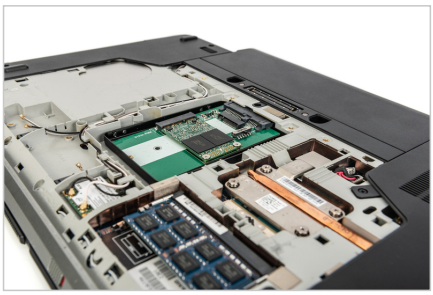
More images:







Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.