

DIGITUS® Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA

DA-71118

EAN 4016032457688



Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA SATA 3 6 Gbit/s, velocidade de escrita 520 MB/s

Com o adaptador de disco rígido SATA de 2,5" DIGITUS®, pode aumentar a velocidade e o desempenho do sistema de forma económica, instalando um SSD M.2 ou mSATA no seu PC ou portátil. O adaptador de disco rígido é utilizado como um disco rígido normal de 2,5" com ligação SATA III e pode ser instalado em todos os computadores portáteis normais graças à sua baixa altura de instalação de apenas 7 mm. São suportados SSDs M.2 (NGFF) dos seguintes tipos: M.2 tipo 2230, 2242, 2260, 2280 com B-Key e B+M-Key. As SSDs M.2 PCIe NVMe com M-Key não são suportadas. Além disso, os SSDs mSATA com ligação Mini PCIe 52 PIN são suportados como uma variante de tamanho completo. O respetivo SSD incorporado é selecionado através de um interruptor DIP na placa. Os processos de arranque são suportados pelo adaptador para todos os sistemas operativos padrão, como o Windows, Mac OS ou Linux. A memória SSD interna está protegida contra poeiras e danos pela caixa de alumínio totalmente fechada. A interface SATA III oferece uma velocidade de transferência de dados de 6 Gbit/s, a velocidade de leitura pode atingir 520 MB/s, dependendo do SSD utilizado. O adaptador suporta SATA Rev.3.2 com o modo de poupança de energia DEVSLP.

Utilize um SSD M.2 ou mSATA como um disco rígido de 2,5" para o seu PC ou portátil


- Adaptador de unidade de disco rígido de 2,5" com 7 mm de altura
- Adequado para SSD M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) com B-Key ou B+M-Key
- Adequado para SSD mSATA (tamanho normal)
- Permite processos de arranque a partir da SSD incorporada
- Interface SATA III com 6 Gbit/s
- Velocidade de leitura até 520 MB/s
- SATA Rev.3.2 com modo de poupança de energia DEVSLP
- Definição do modo através de interruptor DIP
- Caixa fechada em alumínio
- Especificações PCI Express M.2. Revisão 0.7, Versão 1.0
- Especificação eletromecânica da miniplaca PCI Express 1.2
- Dimensões: 100 x 70 x 7 mm

Package contents

- Adaptador de unidade de disco rígido SATA de 2,5" M.2 ou mSATA
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	6.00	27.00	19.50	23.50	12,372.80
Packaging Unit Inside	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Packaging Unit Single	1	0.10	10.00	12.00	1.50	180.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	10.00	1.00	0.00

More images:

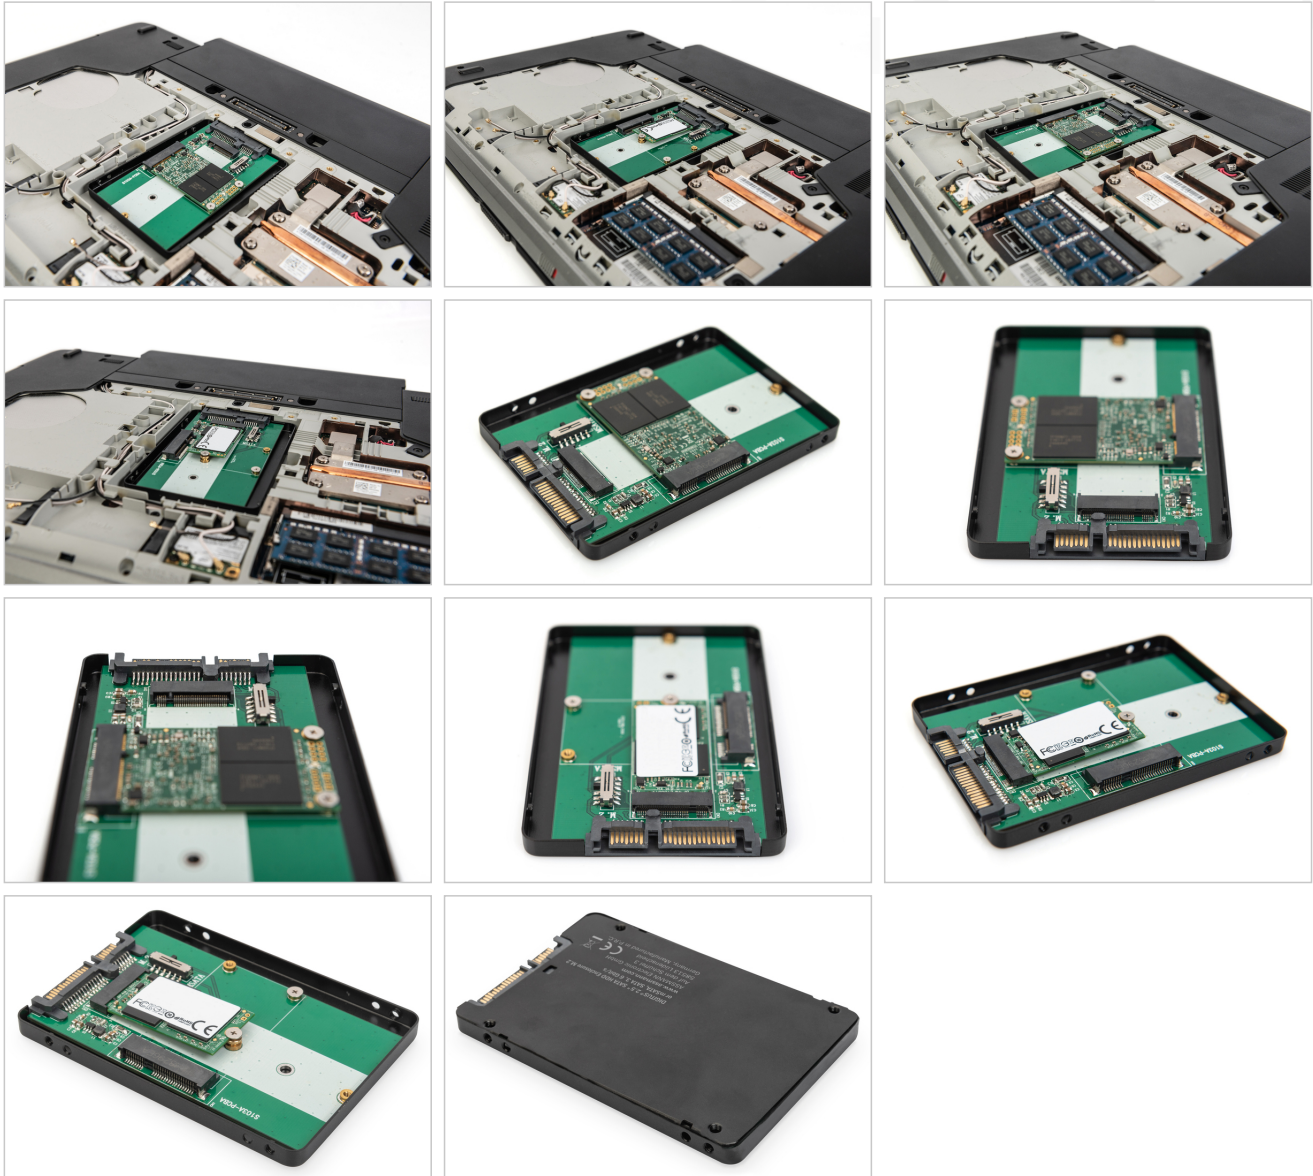

Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com