# DIGITUS USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung

**DN-3027**
**EAN 4016032458043**

**USB-Type-C Gigabit Ethernet Adapter + PD mit Leistungsabgabefunktion**

Mit dem USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter erweitern Sie Ihren Laptop um einen Netzwerkanschluss und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps . Dank virtuellem Laufwerk, keine Treiberinstallation von CD nötig - einstecken und loslegen. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 der ebenfalls das angeschlossene Gerät auflädt. Der Adapter ist kompatibel zu Windows, macOS, Google Chrome und allen weiteren USB-C™ kompatiblen Systemen. Dank seiner kompakten Abmessungen ist der Adapter der ideale Begleiter für unterwegs.

**Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung**

- Unterstützt USB Type-C™ Anschlüsse
- Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps
- RJ45 Ethernetanschluss mit LED-Funktionsanzeige 10/100/1000 Mbps
- Plug & Play - Treiberinstallation direkt vom Gerät (virtuelles CD Laufwerk)
- Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
- Full Duplex Datenflusskontrolle (10M/100M/1G) - Auto-Negotiation
- Unterstützt Patch- und Crossoverkabel, Automatische Erkennung und Umschaltung
- Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend)
- Spannungsversorgung über USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
- 1 x USB-C™ Anschluss - Power Delivery (PD) 2.0 (60 W, 20 V/3 A max.) + Datenübertragung (1 Gbit/s max.)
- Material: Kunststoffgehäuse
- Abmessungen: L 4,1 x B 4,1 x T 1,5 cm
- Gewicht: 23 g

**Lieferumfang**

- 1 x USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung
- 1 x Anleitung

| **Logistische Daten** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 125 | 11,72 | 40,00 | 34,00 | 30,00 | 40.800,00 |
| Innen-VPE | 20 | 1,88 | 24,00 | 28,00 | 16,00 | 10.752,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,09 | 7,50 | 23,50 | 2,30 | 405,38 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,02 | 4,10 | 4,10 | 1,50 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

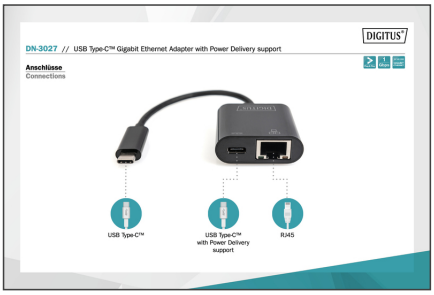

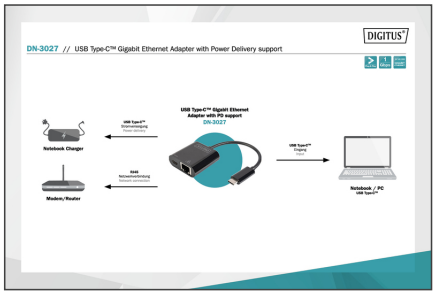

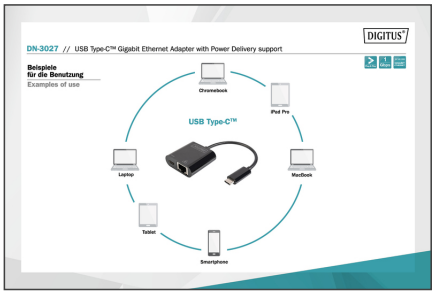

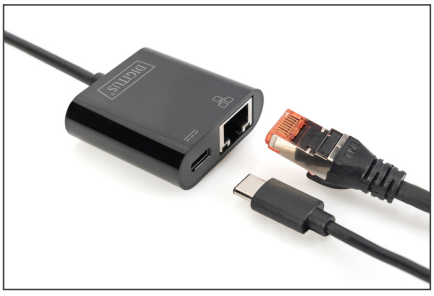
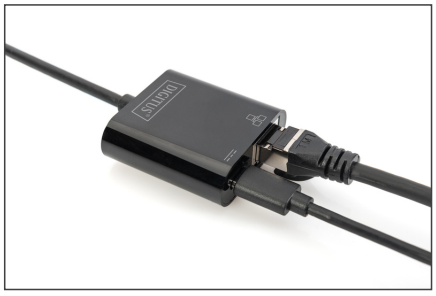

**Sicherheitshinweise**

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com