DIGITUS® Adaptateur Ethernet Gigabit USB Type-C™ avec prise en charge de Power Delivery

DN-3027

EAN 4016032458043



Adaptateur Ethernet Gigabit USB Type-C + PD avec Power Delivery (PD)

L'adaptateur Ethernet Gigabit USB Type-C™ vous permet d'étendre votre ordinateur portable à une connexion réseau et d'atteindre des débits pouvant atteindre 1 000 Mbps. L'installation des pilotes n'est plus nécessaire via un CD - grâce au lecteur virtuel, vous pouvez simplement le brancher et commencer à l'utiliser. L'alimentation est également fournie via un port USB-C™ avec Power Delivery (PD) 2.0, qui charge également l'appareil connecté. L'adaptateur est compatible avec Windows, macOS, Google Chrome et tous les autres systèmes compatibles USB-C™. Grâce à ses dimensions compactes, l'adaptateur est un compagnon de voyage idéal.

Augmenter les possibilités de votre ordinateur portable avec un port USB-C™ pour une connexion réseau Gigabit avec prise en charge de Power Delivery

- Prend en charge les connexions USB Type-C™
- Transfert de données Gigabit à des débits allant jusqu'à 1000 Mbps
- Connexion Ethernet RJ45 avec afficheur de fonction à LED 10/100/1000 Mbps
- Plug-and-play - installer directement le pilote à partir de l'appareil (lecteur de CD virtuel)
- Fournit un port USB-C™ avec Power Delivery (PD) 2.0 pour charger vos appareils mobiles
- Contrôle du flux de données en Full Duplex (10M/100M/1G) - Négociation automatique
- Prend en charge des câbles droits et croisés, de reconnaissance et de basculement automatiques
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ +45 °C
- Humidité de fonctionnement : Entre 10 et 85% (sans condensation)
- Alimenté via USB-C™ (4,75 ~ 5,25 V)
- 1 x port USB-C™ - Power Delivery (PD) 2.0 (max. 60 W, 20 V/3 A) + transfert de données (max. 1 Gbps)
- Matériau : Boîtier en plastique
- Dimensions : L 4,1 x H 4,1 x P 1,5 cm
- Poids : 23 g


Package contents

- 1 x Adaptateur Ethernet Gigabit USB Type-C™ avec prise en charge de Power Delivery
- 1 guide d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.72	40.00	34.00	30.00	40,800.00
Packaging Unit Inside	20	1.88	24.00	28.00	16.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.09	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.02	4.10	4.10	1.50	0.00

More images:

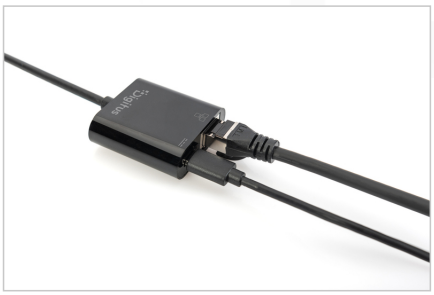




Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com