DIGITUS® Adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet com suporte para Power Delivery

DN-3027

EAN 4016032458043



Adaptador Gigabit Ethernet USB tipo C + PD com função de saída de potência

Com o adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet, pode adicionar uma ligação de rede ao seu computador portátil e atingir velocidades até 1000 Mbps. Graças à unidade virtual, não é necessária a instalação de controladores a partir do CD - ligue e comece a utilizar. A alimentação também é fornecida através de uma porta USB-C™ com Power Delivery (PD) 2.0, que também carrega o dispositivo ligado. O adaptador é compatível com Windows, macOS, Google Chrome e todos os outros sistemas compatíveis com USB-C™. Graças às suas dimensões compactas, o adaptador é o companheiro ideal para viajar.

Expanda o seu portátil com ligação USB-C™ para incluir uma ligação de rede Gigabit com suporte Power Delivery

- Suporta ligações USB Type-C
- Transmissão de dados Gigabit até 1000 Mbps
- Ligação Ethernet RJ45 com LED indicador de função 10/100/1000 Mbps
- Plug & Play - instalação do controlador diretamente a partir do dispositivo (unidade de CD virtual)
- Oferece uma porta USB-C™ com Power Delivery (PD) 2.0 para carregar o dispositivo móvel
- Controlo do fluxo de dados full duplex (10M/100M/1G) - Auto-negociação
- Suporta cabos patch e crossover, deteção e comutação automáticas
- Temperatura de funcionamento: 0°C a +45°C
- Humidade de funcionamento: 10% a 85% (sem condensação)
- Fonte de alimentação via USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
- 1 x ligação USB-C™ - Power Delivery (PD) 2.0 (60 W, 20 V/3 A máx.) + transferência de dados (1 Gbit/s máx.)
- Material: Caixa de plástico
- Dimensões: C 4,1 x L 4,1 x P 1,5 cm
- Peso: 23 g

Package contents


- 1 x adaptador USB Type-C™ Gigabit Ethernet com suporte para Power Delivery
- 1 x manual

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.72	40.00	34.00	30.00	40,800.00
Packaging Unit Inside	20	1.88	24.00	28.00	16.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.09	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.02	4.10	4.10	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

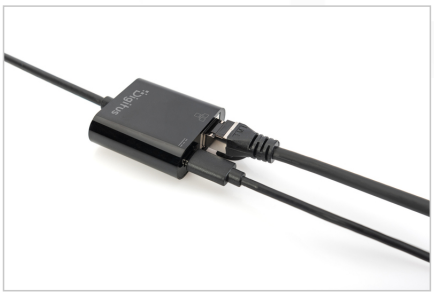




Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem poeira.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com