

DIGITUS® Fiber Optik Ekleme Kutusu, genişletilebilir, pratik kilit

DN-96200-QL

EAN 4016032458210



FO ekleme kutusu (boş), 1U, hızlı kilit Ön panelsiz, M20/M25 vida dahil, gri

Kişisel bir kutunuz varsa sağlam ve boş hâlde muhafaza etmek, montaj için temelidir. DIGITUS'un hazırdaki mevcut ekleme kutularının yanına, gerekli bileşenleri kendiniz seçme ve monte etme olanağına sahipsiniz. Bunun için geniş bir ön panel, bağlantı elemanları ve pigtail kablo yelpazesi sunuyoruz. Ürünlerimiz düzenli kalite kontrolüne sahiptir ve fiber optik kablolamada uluslararası standartlara ve normlara uygun olarak üretilmektedir. Bununla beraber ağız için en iyi performansı ve kaliteyi garanti ediyoruz.

Ağız için geleceğe yönelik yüksek kaliteli standartlar

- İç boyut yakl. (YxGxD): 44x428x240 mm

Attributes

- Montaj: Boş muhafaza
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Tip: sürgülü



Package contents

- 1x ekleme kutusu
- 1x çanta, M20/M25 vidalı

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	10.50	53.50	33.00	29.00	51,199.50
Packaging Unit Inside	1	2.10	28.00	51.50	5.00	7,210.00
Packaging Unit Single	1	2.10	28.00	51.50	5.00	7,210.00
Net single without Packaging	1	2.10	24.00	48.30	4.40	0.00

More images:

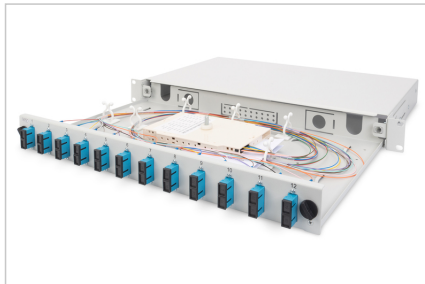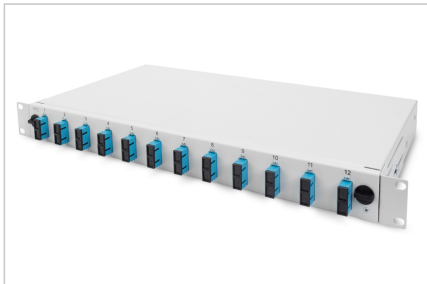



Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözle zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarında çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com