


DIGITUS® Fiber optic lasdoos voorpaneel, snelsluiting, 12x LC DX, SC SX, E2000 SX

DN-96206-QL

EAN 4016032458395

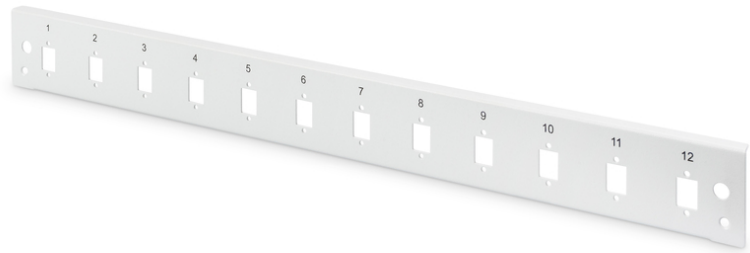

Frontpaneel voor glasvezel, 1U, snelsluiting, 12x LC DX SC SX, E2000 SX, verticaal, kleur grijs (RAL 7035)

Het DIGITUS® frontpaneel is ontworpen voor de DN-96200-QL basisbehuizing. Het frontpaneel kan eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van het montagemateriaal dat bij de lasdoos wordt geleverd. Het nieuwe snelsluitsysteem maakt installatie eenvoudiger dan ooit tevoren.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Voor verticale montage van respectieve koppelingen

Attributes


- Aantal vezels: 12
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Samenstel: Splice box
- Type: vast

Package contents

- 1x voorpaneel

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 50 | 16.00 | 46.00 | 16.00 | 16.00 | 11,776.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.32 | 2.50 | 45.00 | 5.50 | 618.75 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.32 | 2.50 | 45.00 | 5.50 | 618.75 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.19 | 1.50 | 43.00 | 4.40 | 0.00 |

More images:

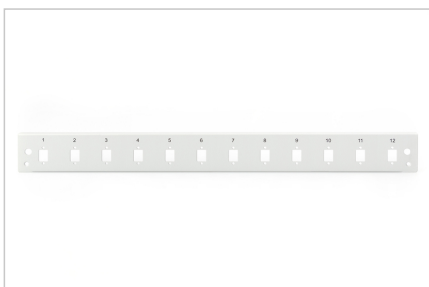

Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com