


DIGITUS® Panel frontal de caja de empalme de fibra óptica, cierre rápido, 24x LC DX, SC SX, E2000 SX

DN-96207-QL

EAN 4016032458418

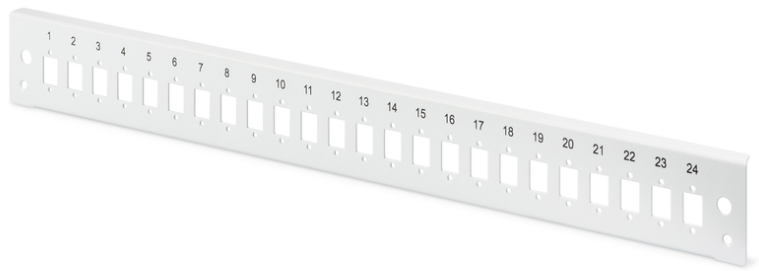

Panel frontal de fibra óptica, 1U, cierre rápido, 24x LC DX SC SX, E2000 SX, vertical, color gris (RAL 7035)

El panel frontal DIGITUS® ha sido diseñado para la caja base DN-96200-QL. El panel frontal puede instalarse fácilmente utilizando el material de montaje suministrado con la caja de empalmes. El nuevo sistema de liberación rápida hace que la instalación sea más fácil que nunca.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red.

- para el montaje vertical de los acoplamientos respectivos

Attributes


- Clase de fibra: OS2
- Color: gris claro, RAL 7035
- Montaje: Caja de empalme
- Número de fibras: 24
- Tipo: fijo
- Tipo de conector: LC/APC/dúplex

Package contents

- 1 x Frontpanel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	16.00	46.00	16.00	16.00	11,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.32	2.50	45.00	5.50	618.75
Packaging Unit Single	1	0.32	2.50	45.00	5.50	618.75
Net single without Packaging	1	0.19	1.50	43.00	4.40	0.00

More images:

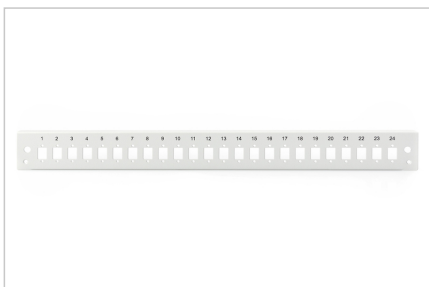

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com