

# DIGITUS® Módulo de conexión CAT 6A (acoplamiento para aplicaciones de campo), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



### Módulo de conexión CAT 6A, 500 MHz para AWG 22-26, apantallado con capuchón roscado metálico

El conector CAT DIGITUS® Professional para aplicaciones de campo sirve para la conexión o prolongación de cables de par trenzado. Robusta carcasa de metal para unas conexiones estables y duraderas. Este conector representa la elección ideal para la instalación o reparación rápida de cables existentes. Se pueden confeccionar completamente sin herramientas especiales y el cableado resulta sencillo gracias a la conexión por desplazamiento de aislante IDC con código de colores.

### El módulo de conexión CAT es idóneo para la prolongación o la reparación de un tramo de cable de par trenzado.

- Características de transmisión:
- Categoría 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificaciones generales:
- Instalación del cable mediante conexión por desplazamiento de aislante, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Descarga de tracción y fijación del cable por medio de descarga de tracción atornillada
- Conexión sin herramientas

- contacto de apantallamiento de 360°
- Especificaciones técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-5)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Comprobado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

### Atributes


- Categoría: CAT 6A

### Package contents

- Conector CAT 6A, apantallado, sin herramientas

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Packaging Unit Inside	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Packaging Unit Single	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

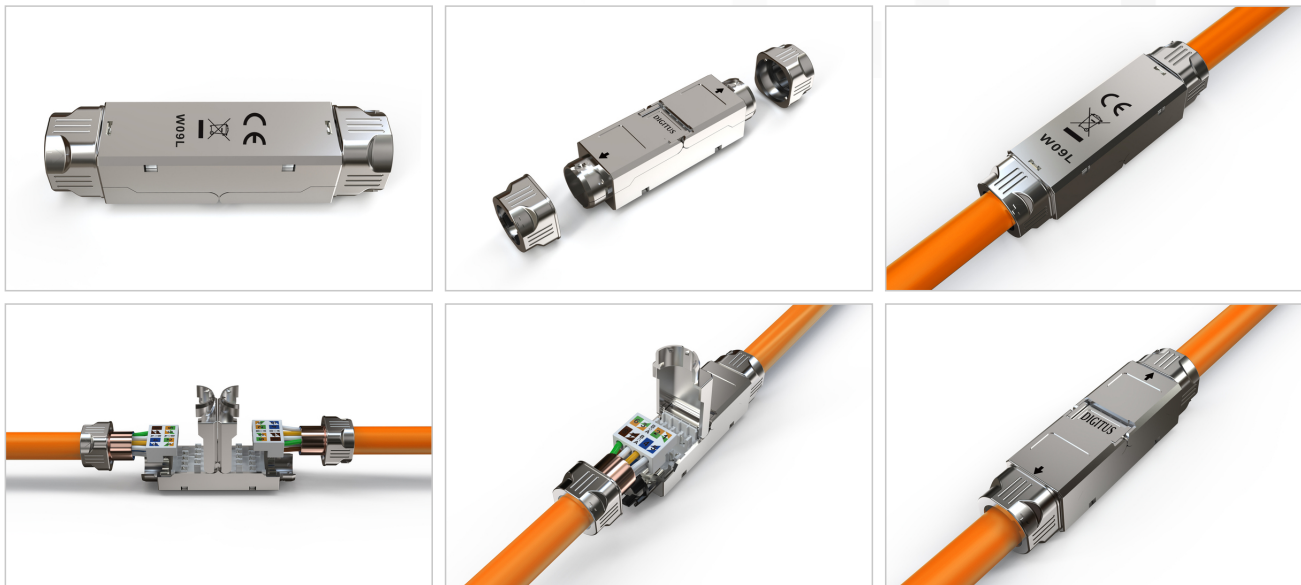

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)