DIGITUS® Módulo de conexión CAT 6A (acoplamiento para aplicaciones de campo), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623

Módulo de conexión CAT 6A, 500 MHz para AWG 22-26, apantallado con capuchón roscado metálico

El conector CAT DIGITUS® Professional para aplicaciones de campo sirve para la conexión o prolongación de cables de par trenzado. Robusta carcasa de metal para unas conexiones estables y duraderas. Este conector representa la elección ideal para la instalación o reparación rápida de cables existentes. Se pueden confeccionar completamente sin herramientas especiales y el cableado resulta sencillo gracias a la conexión por desplazamiento de aislante IDC con código de colores.

El módulo de conexión CAT es idóneo para la prolongación o la reparación de un tramo de cable de par trenzado.

- Características de transmisión:
- Categoría 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- Apto para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Especificaciones generales:
- Instalación del cable mediante conexión por desplazamiento de aislante, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Descarga de tracción y fijación del cable por medio de descarga de tracción atornillada
- Conexión sin herramientas
- contacto de apantallamiento de 360°
- Especificaciones técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material de contacto: bronce fosforoso
- Revestimiento de los contactos: níquel, chapado en oro de 0,5 µ
- Especificaciones físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (según IEC 60603-7-5)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Rango de temperatura de servicio: -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de conexión: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7-22/1), cable trenzado y sólido
- Comprobado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dielétrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Package contents

- Conector CAT 6A, apantallado, sin herramientas

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Packaging Unit Inside	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Packaging Unit Single	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

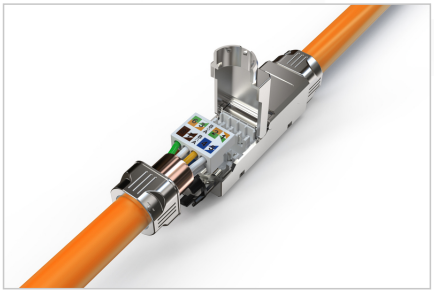
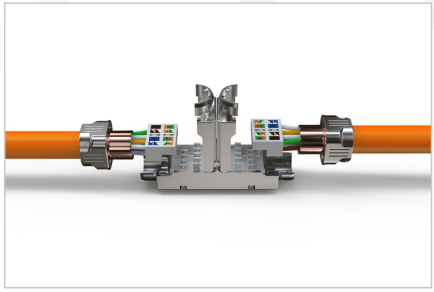

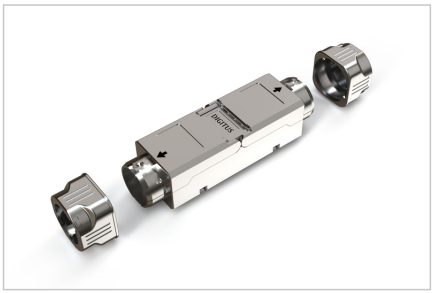

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com