

# DIGITUS® CAT 6A CAT konektörü (saha uygulamaları için kablör), 500 MHz

DN-93912

EAN 4016032458623



## CAT 6A CAT konektörü, 500 MHz AWG 22-26 için, metal vidalı kapaklı blendajlı

DIGITUS® Professional CAT konektör saha uygulamaları, bükülü çift kabloları bağlamak veya uzatmak için kullanılır. Uzun ömürlü, stabil bağlantılar için sağlam metal gövde. Bu konektör hızlı montaj veya mevcut hatların onarımı için ideal bir seçimdir. Özel bir alet kullanmadan montaj mümkündür ve renk kodlu LSA konektörü sayesinde kolay bağlanır.

## CAT konektörü, bükülü çift kablo yolunu uzatmak veya onarmak için idealdir.

- Aktarım özellikleri:
- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
- PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt) için uygundur
- Genel Özellikler:
- Yalıtım yer değiştirme konektörü üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Vidalanabilir gerilim azaltıcı vasıtasıyla gerilim azaltıcı ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması

- Teknik Özellikler:
- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontaktların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Takma gücü: Maksimum 30N (IEC 60603-7-5 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok damarlı ve masif tel
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A montaj kablosu)
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

## Attributes


- Kategori: CAT 6A

## Package contents

- CAT 6A konektör, blendajlı, aletsiz takılabilir

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	13.50	33.50	39.00	37.00	48,340.50
Packaging Unit Inside	50	1.35	16.50	27.50	7.00	3,176.25
Packaging Unit Single	1	0.03	9.00	8.00	3.00	215.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

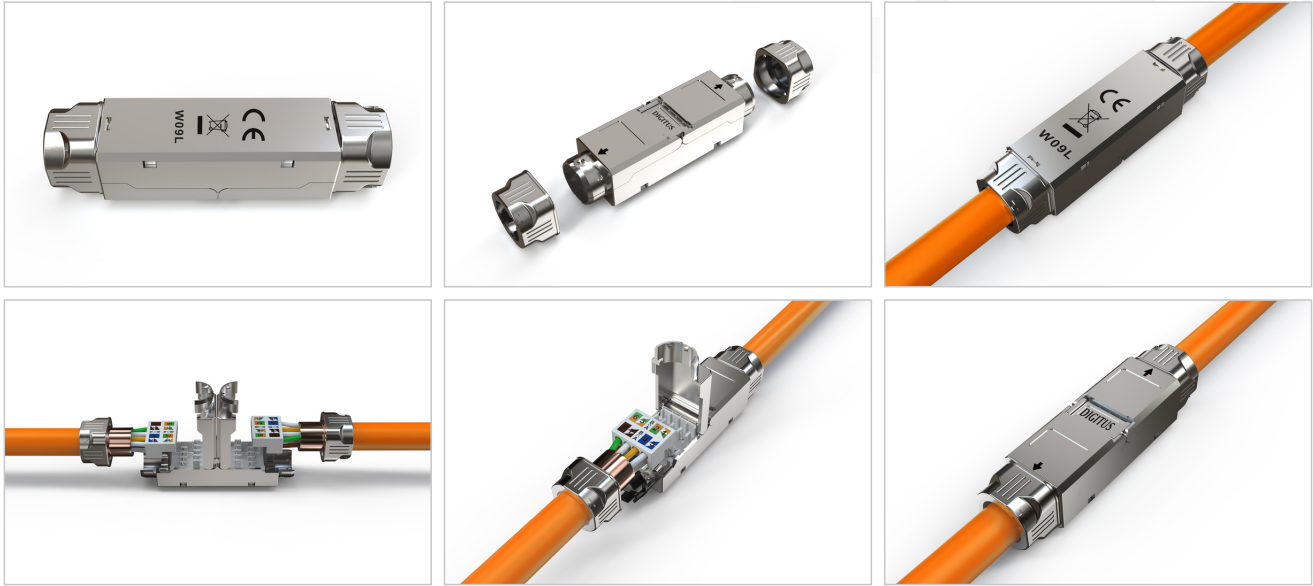

**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)