
DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A, apantallado con organizador de cables inteligente, juego (24 unidades)

DN-93619-24

EAN 4016032458760

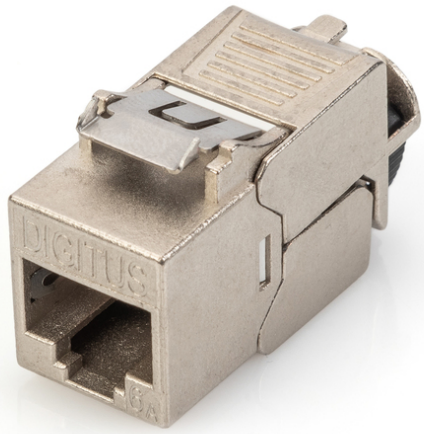

Módulo Keystone CAT 6A, STP, sin herramientas, protección contra el polvo int. Organizador de cables, encaje metálico, juego: 24 uds.

El juego de módulos Keystone apantallados CAT 6A DN-93619-24 de DIGITUS® convence por sus estándares orientados al futuro y su calidad de gama alta para su red. Los módulos disponen de un contacto de apantallamiento de 360°, una palanca de bloqueo metálica y un organizador de cables inteligente y recerrable para aliviar la tensión y fijar los cables. Su diseño compacto permite instalar 24 unidades en serie en un panel 1U de 483 mm (19"). La instalación sin herramientas se realiza mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A&B. Gracias a su diseño compacto, el módulo también cabe en cajas de conexiones modulares compatibles con el diseño.

Apto para el diseño, blindado, sin herramientas, con palanca de bloqueo metálica y organizador de cables inteligente

- Categoría 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª edición, EN 50173-1
- Apto para IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ y 4PPoE (en enlace permanente)
- Adecuado para la instalación de paneles de distribución y cajas de conexiones
- Toma RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante conectores de desplazamiento del aislamiento, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Alivio de tensión y fijación de cables mediante gestor de cables inteligente
- Conexión de montaje sin herramientas
- Escudo de contacto 360
- Material de la carcasa: fundición inyectada de cinc - niquelado
- Material de los contactos: bronce fosforoso
- Contactos de revestimiento: Níquel, chapado en oro
- Fuerza de inserción: máx. 30N (según IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de apareamiento: ⊟ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- De conformidad con las normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), cable trenzado y sólido
- Probado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)
- Instalación sin herramientas mediante conectores de desplazamiento de aislamiento LSA, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Gestor de cables inteligente (recerrable)
- Dimensiones (Al x An x Fo): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Package contents


- DN-93619-24 (juego de 24 módulos Keystone CAT 6A)


Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



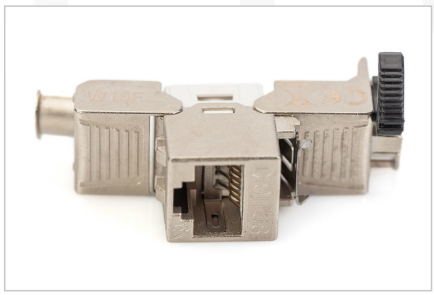

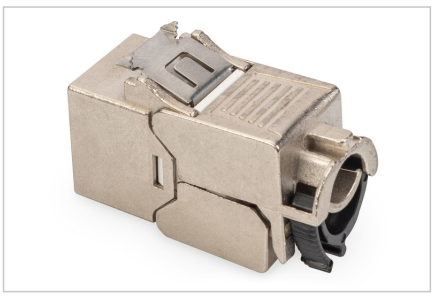

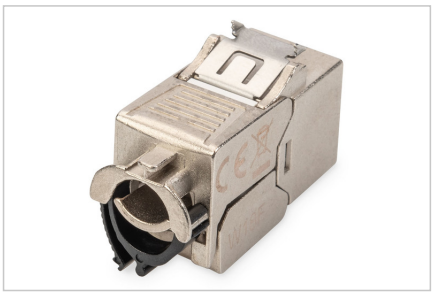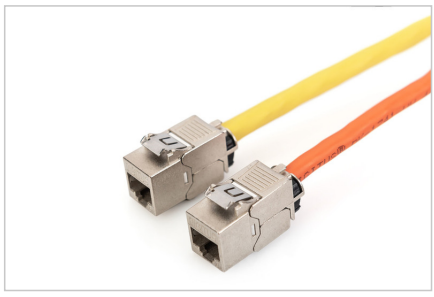

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com