
DIGITUS® Modulo Keystone CAT 6A, schermato con gestione intelligente dei cavi, set (24 pezzi)

DN-93619-24

EAN 4016032458760

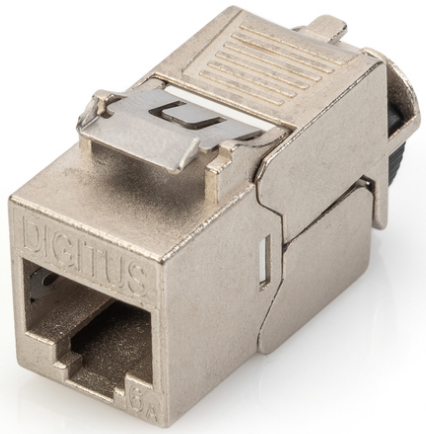

Modulo Keystone CAT 6A, STP, senza attrezzi, protezione dalla polvere int. Gestore di cavi, a scatto in metallo, set: 24 pezzi.

Il set di moduli Keystone CAT 6A schermati DN-93619-24 di DIGITUS® convince per i suoi standard orientati al futuro e la qualità di alto livello per la vostra rete. I moduli sono dotati di una schermatura a 360°, di una leva di bloccaggio in metallo e di un gestore di cavi intelligente e richiudibile per lo scarico della trazione e il fissaggio dei cavi. Il design compatto consente di installare 24 unità in serie in un pannello 1U da 483 mm (19"). L'installazione, che non richiede l'uso di attrezzi, avviene tramite strisce LSA, codificate a colori secondo la norma EIA/TIA 568 A&B. Grazie al suo design compatto, il modulo si adatta anche a scatole di giunzione modulari compatibili con il design.

Design-capace, schermato, senza attrezzi, con leva di bloccaggio in metallo e gestione intelligente dei cavi

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ e 4PPoE (in collegamento permanente)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi con un gestore di cavi intelligente
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento di isolamento LSA, codificati a colori in conformità con le norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

Attributes

- Categoria: CAT 6A

Package contents

- DN-93619-24 (set di 24 moduli Keystone CAT 6A)


Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:





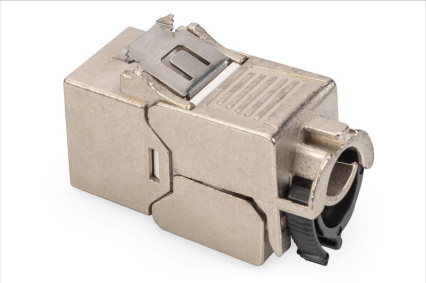

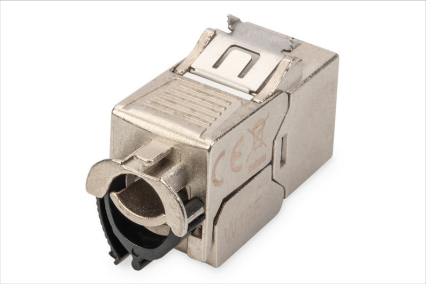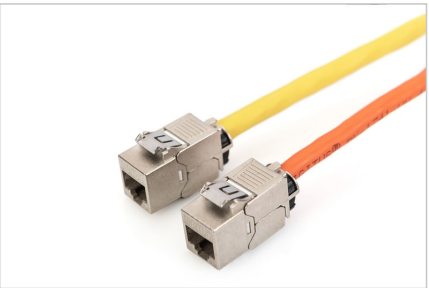

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com