


# DIGITUS® CAT 6A Keystone module, afgeschermd met intelligente kabelmanager, set (24 stuks)

DN-93619-24

EAN 4016032458760

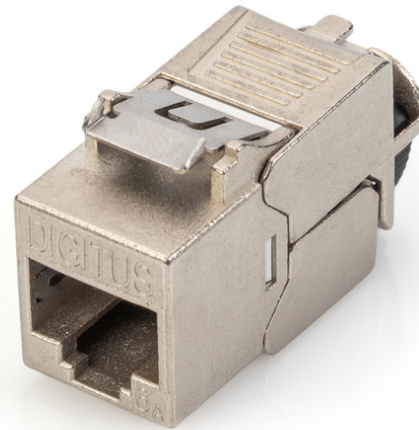

## CAT 6A Keystone-module, STP, zonder gereedschap, stofbescherming int. Kabelgeleider, metaal snap-in, set: 24 st.

De afgeschermd CAT 6A Keystone moduleset DN-93619-24 van DIGITUS® overtuigt met toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk. De modules hebben een 360° afschermingscontact, een metalen vergrendelingshendel en een hersluitbare, intelligente kabelmanager voor trekontlasting en kabelbevestiging. Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in een 483 mm (19") 1U-paneel. De installatie zonder gereedschap wordt uitgevoerd via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B. Dankzij het compacte ontwerp past de module ook in design-compatibele modulaire aansluitdozen.

## Geschikt voor design, afgeschermd, zonder gereedschap, met metalen vergrendelingshendel en intelligente kabelmanager

- Categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3e editie, EN 50173-1
- Geschikt voor IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (in permanente verbinding)
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluiting, 8P8C
- Kabelinstallatie via isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Trekontlasting en kabelbevestiging met intelligente kabelmanager
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact

- Materiaal behuizing: Zinkspluitgietwerk - vernikkeld
- Contactmateriaal: Fosforbrons
- Coating Contacten: Nikkel, verguld 0,5 μ
- Invoegkracht: Max. 30N (volgens IEC 60603-7-51)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen stopcontact en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Paringscycli: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Koperen geleider diameter: AWG (26/7 - 22/1), geslagen en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- (DIGITUS® DK-T74X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installatiekabel)
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Installatie zonder gereedschap met LSA isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Intelligente kabelmanager (herschuitbaar)
- Afmetingen (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

### Attributes

- Categorie: CAT 6A


### Package contents

- DN-93619-24 (set van 24 CAT 6A Keystone modules)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

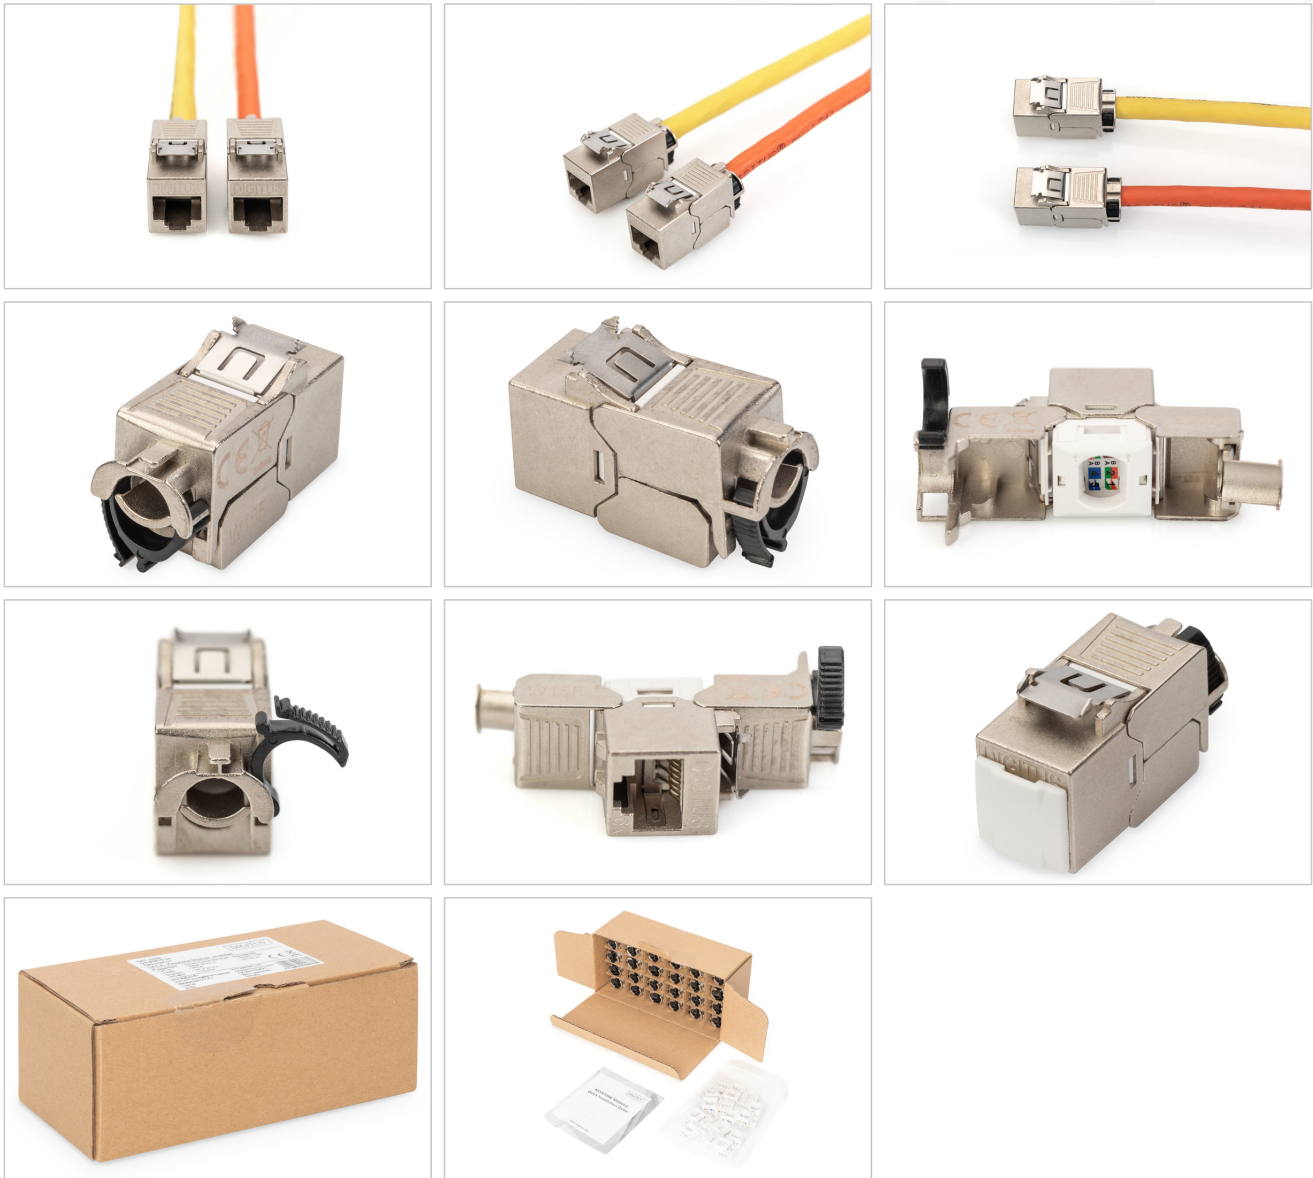

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)