


# DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, akıllı kablo yöneticisi ile korumalı, set (24 adet)

DN-93619-24

EAN 4016032458760

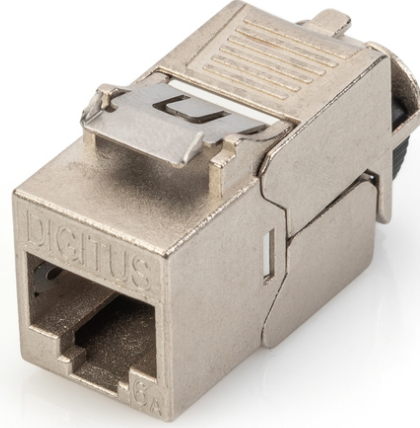

## CAT 6A Keystone modülü, STP, aletsiz, toz koruması int. Kablo yöneticisi, metal geçmeli, set: 24 adet.

DIGITUS®'un ekranlı CAT 6A Keystone modül seti DN-93619-24, ağız için geleceğe yönelik standartları ve üst düzey kalitesiyle etkileyicidir. Modüllerde 360° ekran teması, metal bir kilitleme kolu ve gerilim azaltma ve kablo sabitleme için tekrar kapatılabilir, akıllı bir kablo yöneticisi bulunur. Kompakt tasarım, 24 ünitenin 483 mm (19") 1U panelde seri olarak kurulmasına olanak tanır. Aletsiz kurulum, EIA/TIA 568 A&B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımla uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

## Metal kilitleme kolu ve akıllı kablo yöneticisi ile tasarıma uygun, korumalı, aletsiz

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ ve 4PPoE (kalıcı bağlantıda) için uygundur
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer değiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Akıllı kablo yöneticisi kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı

- 360° kalkan teması
- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaktlar: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B uyarınca renk kodlu LSA yalıtım yer değiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g

## Attributes

- Kategori: CAT 6A

## Package contents

- DN-93619-24 (24 CAT 6A Keystone modül seti)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)