DIGITUS® 8-portars Fast Ethernet-nätverksswitch, industriell, ostyrd, 1 RJ45-uplänk

DN-650106

EAN 4016032458821



Industriell 8-portars Fast Ethernet-switch DIN-skena, utökat temperaturområde

DIGITUS® Industrial Fast Ethernet Switch är konstruerad för tuffa miljöer där den utsätts för fukt, temperaturväxlingar och vibrationer. Med ett temperaturområde på -40°C till 80°C kan den industriella Fast Ethernet-switchen användas under de mest ogynnsamma förhållanden. Konstant tillgänglighet garanteras inom mycket känsliga områden som transport, produktion, trafik- och säkerhetsövervakning. Tack vare det enkla plug-and-play-systemet kan den industriella Fast Ethernet-switchen snabbt integreras i den aktuella miljön. Tack vare sin Fast Ethernet-anslutning är Industrial Fast Ethernet Switch en flexibel och kostnadseffektiv lösning för industriella miljöer.

Robusta och hållbara industrilösningar med standard- och toppskensmontage

- 8 x 10/100Base-TX Ethernet-portar
- Automatisk kabelavkänning - Auto MDI / MDI-X-funktion
- Standarder som stöds: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
- IEEE802.3x Flödeskontroll och mottryck
- Store-and-forward-teknik för optimerad dataöverföring
- Automatisk detektering/inställning av hastighet och halv-/helduplex
- Bakplan med 1,6 Gbps
- MAC-adressminne 2K
- Kompakt, robust metallhölje
- Utmärkt skydd mot kortslutningar
- Blixtskydd och överspänningsskydd
- Redundant strömförsörjning: 12~48 V DC, redundant strömförsörjning med skydd mot polaritetsomkastning
- Utökat driftstemperaturområde, -40 °C ~ +80 °C
- Löstagbar terminalanslutning
- Skyddsklass: IP40
- Strömförbrukning: <5 watt

Attributes

- Antal portar: 8
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
- Industriell användning: yes
- Antal portar (Uplink): 1
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: DIN-skena
- VLAN: no

Package contents

- Industriell 8-portars Fast Ethernet-switch
- Snabbstartsguide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	14	11.65	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Packaging Unit Single	1	0.83	15.40	21.30	6.70	2,197.73
Net single without Packaging	1	0.64	10.10	14.30	4.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:














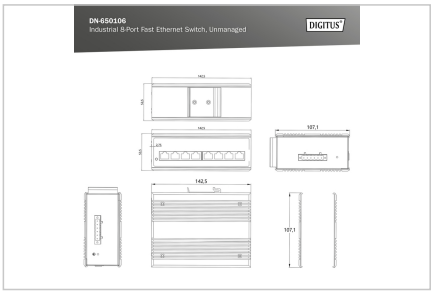

Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com