DIGITUS® Comutador PoE de rede Fast Ethernet de 4 portas, industrial, não gerido, 1 ligação ascendente RJ45

DN-650107

EAN 4016032458852



Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 4 portas 1 porta de ligação ascendente, calha DIN, gama de temperaturas alargada

O Interruptor Industrial Fast Ethernet DIGITUS® foi concebido para ambientes agressivos, nos quais está exposto a humidade, flutuações de temperatura e vibrações. Com uma gama de temperaturas de -40°C a 80°C, o Comutador Industrial Fast Ethernet pode ser utilizado nas condições mais adversas. Graças às portas PoE com suporte IEEE802.3af/at, os dispositivos compatíveis com PoE podem ser alimentados com até 30 W por porta. A disponibilidade constante é garantida em áreas altamente sensíveis, como os transportes, a produção, o tráfego e a vigilância de segurança. Graças ao sistema simples plug-and-play, o Industrial Fast Ethernet Switch pode ser rapidamente integrado no respetivo ambiente. Graças à sua conetividade Fast Ethernet, o Industrial Fast Ethernet Switch é uma solução flexível e económica para ambientes industriais.

Soluções industriais robustas e duradouras com função Power over Ethernet (PoE) integrada

- 4 portas Ethernet PoE 10/100Base-TX
- 1 x porta de ligação ascendente Ethernet 10/100Base-TX
- Suporta IEEE802.3af/at
- Deteção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Normas suportadas: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Controlo de fluxo e contrapressão IEEE802.3x
- Tecnologia store-and-forward para uma transferência de dados optimizada
- Deteção/definição automática de velocidade e half/full duplex
- Placa traseira com 1,6 Gbps
- Memória de endereços MAC 2K
- Caixa metálica compacta e robusta
- Excelente proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra raios e sobretensões
- Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo)
- Fonte de alimentação redundante: 48~57 V CC, fonte de alimentação redundante com função de proteção contra inversão de polaridade
- Gama de temperaturas de funcionamento alargada, -40 °C ~ +80 °C
- Ligação de terminal amovível
- Grau de proteção: IP40

Attributes


- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 100 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 4 portas + 1 porta de ligação ascendente
- Guia de início rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.70	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

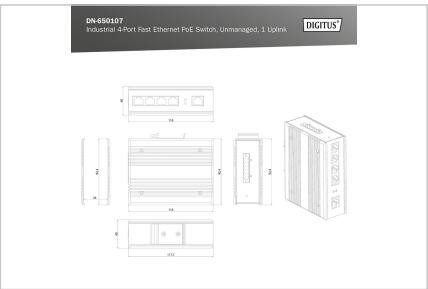

Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com